HOME TANK SERIES

DAIKEN ホームタンクシリーズ

INDEX

屋外用ホームタンク施工例	P2
ホームタンク別売品バリエーション	P3
室内タンク	P4
95 型・150 型・190 型	P5
195 型	P6
250 型	P7
490 型 (1)	P8
490 型 (2)	P9
屋外用大型・ステンレス製ホームタンク	P10
タンク収納庫	P11
防油堤	P12
防油堤	P13
配管保護カバー	P14
タンク屋根	P15
プロパンガス容器収納庫・ボイラーハウス	P16
150 ～ 490 型タンク給油口キャップ比較表	P17
別売品	P18
別売品	P19
別売品	P20
配管接続方法	P21
お手入れ方法について	P22
お知らせ・安全上の注意・法規制について	P23
ホームタンク仕様一覧表	P24

人にやさしく、暮らしに新しく。

DAIKEN

本カタログの表示価格には消費税、工事費、運搬費は含まれておりません。

屋外用ホームタンク施工例 屋根からの落雪や雨水の当たらない所へ設置し、点検できるスペースを設けてください。

施工例★印の項目は各市町村によって規制が異なります。事前に所轄の消防署でご確認してください。
容量 200ℓ未満のタンク（灯油）は複数設置する場合や壁からの距離、配管材質等、規制を受ける場合があります。事前に消防署でご確認してください。

●容量＝
タンク内容積×９０%

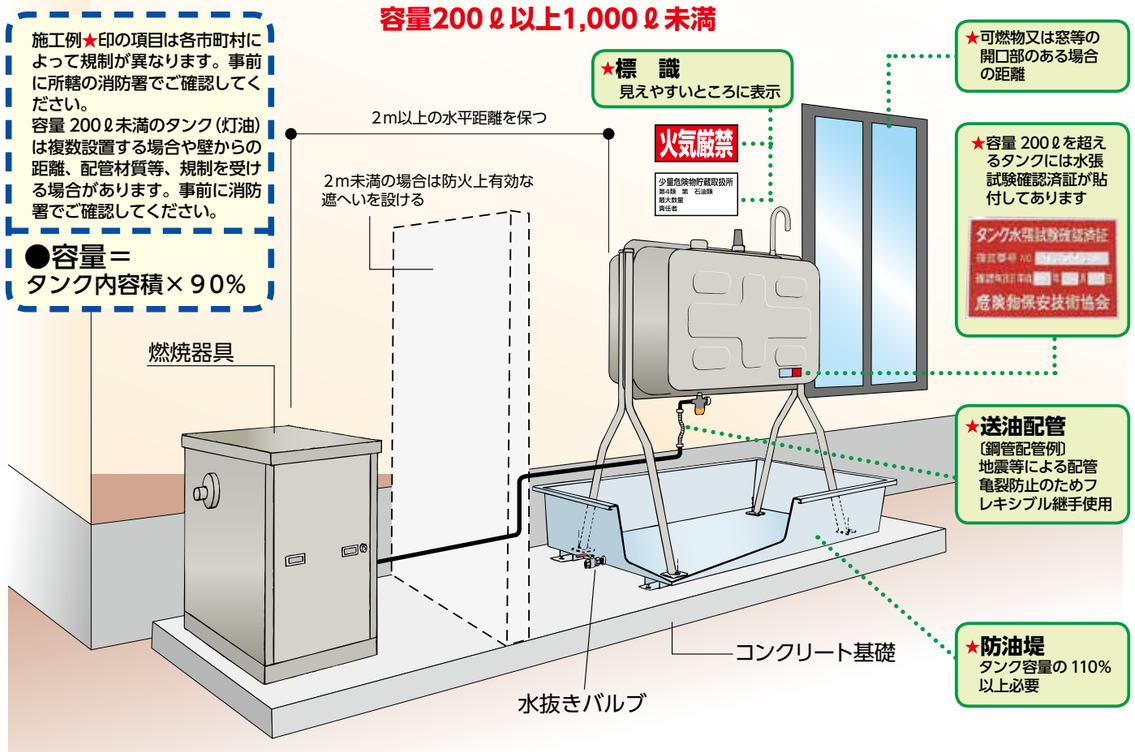

●消防署へ届出のときは

200ℓを超える容量のホームタンクを設置するに当たり消防法に基づき「少量危険物タンク水張（水圧）試験等確認結果通知書」を必要とする場合があります。その場合はタンク本体に貼ってある**赤いラベル**（タンク水張試験確認済証）の**確認番号および確認年月日**を当社まで御連絡下さい。通知書を発行致しますので届出書とその通知書を添えて所轄の消防署に提出して下さい。

タンク型式	脚座アンカー穴径	オールアンカーサイズ
95型	φ11	M8×60mm以上
150～490型	φ14	M10×80mm以上
950型	φ15	M12×90mm以上
SUS490型	φ20	M12×90mm以上
SUS950型	φ20	M16×110mm以上

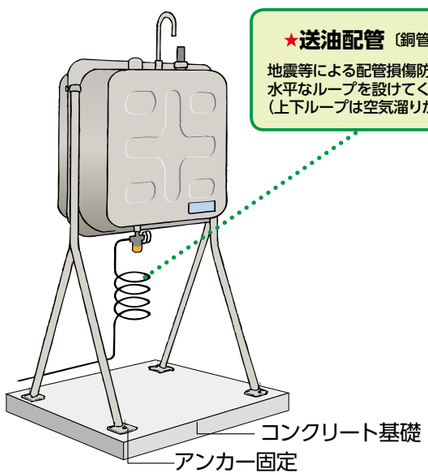

アンカー固定

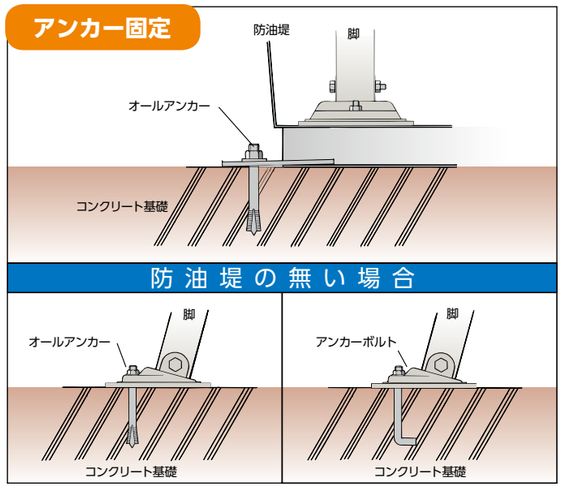

オールアンカー施工手順

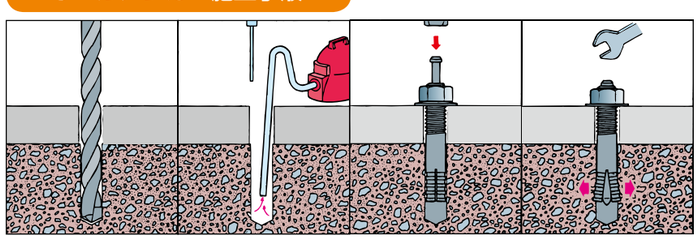

①所定の径・深さに穴あけ。
②吸塵機またはダストポンプを用いて、孔内の切粉を除去する。
③アンカーを挿入し、芯棒が本体の頂部に接するまで、ハンマーで打ち込む。（ナットを半回転程戻す）
④スパナ類を用いて、ナットの締め付け。（本体組立完了後）

屋外用ホームタンク別売品バリエーション

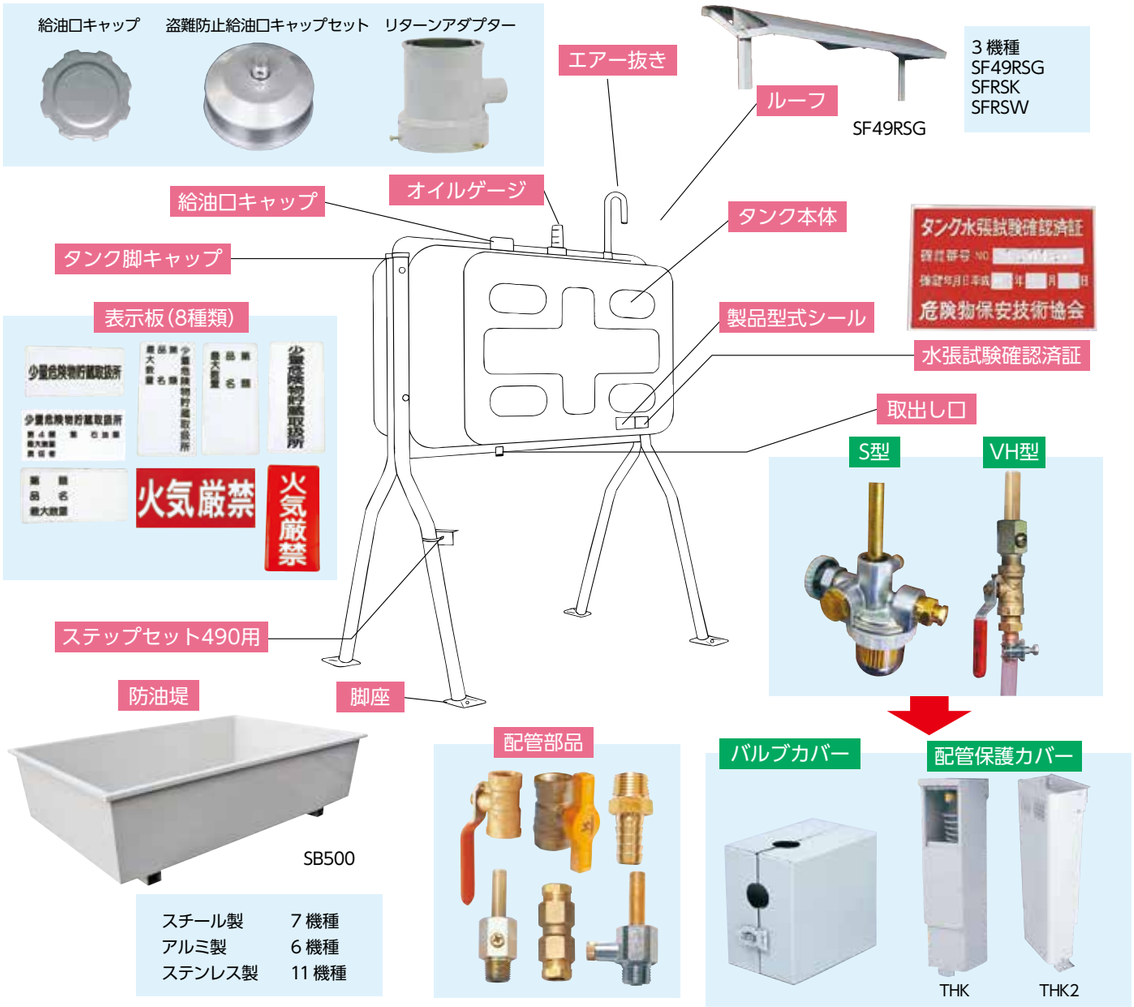

スチール製	7機種
アルミ製	6機種
ステンレス製	11機種

※タンクの型式によって、取付出来ない部品があります。詳細はお問い合わせください。

カタログ表示マークの説明

- **粉体塗装** 高品質塗料を厚く塗って耐久性アップ
- **水張** タンク水張試験確認済証を貼付してあります
- **高さ調整** 本体の取付高さを 110 mm調整できます（SOT200KY は 220mm）（HT95N・SHT95N は 150mm）
- **3ウェイストレーナー** 送油、小出し、水抜き機能を集約
- **銅管配管** Ⅰ型継手（別売）を使用してφ8銅配管可能です
- **ワンタッチキャップ** 給油口キャップは半回転程度で脱着できます
- **2ウェイストレーナー** 送油、水抜き機能を集約
- **小出し** 水抜き機能付２回路小出しセット 品番 TKC-01、品番 MVS-01
- **ガンホース** 現場機械等に給油用のガン・ホースセット
- **自在ストレーナー** ゴムホースの向きに合わせて自在に取付できます
- **ステンレス** 耐久性の高いステンレス製
- **リターン** 大型ボイラー等の戻り油用ソケット付
- **ステップ** 給油時に便利な足掛けステップ付
- **壁付壁寄** 狭いスペースに設置できる壁付・壁寄せ取付タイプ
- **伸縮脚** 脚を伸縮できます
- **盗難防止給油口キャップ付** 錠前をする事により給油口キャップをはずすことができなくなります。

■ 近 似 色 番 号

補修の際は、右記の近似色番号を参考にしてください。

日本塗料工業会　色票番号	型　　式
A25-70B	HTK490・HTK（W）250・HTK（W）195・HTK190・HTK150・HT95
	DK90・DK70・DK50・DK25・DM90
B N-80	HTM950

室内用ホームタンク　25型・50型・70型・90型

インテリア感覚の角型シリーズ

50型 容積:52.5ℓ 容量:47ℓ

DK50S

16,300円

粉体塗装　2ウェイストレーナー　銅管配管　ワンタッチキャップ

室内用ホームタンクに関しては、I型継手は付属しておりません。

70型 容積:71.5ℓ 容量:64ℓ

DK70S

16,700円

粉体塗装　2ウェイストレーナー　銅管配管　ワンタッチキャップ

室内用ホームタンクに関しては、I型継手は付属しておりません。

90型 容積:90.4ℓ 容量:81ℓ

DK90S

17,600円

粉体塗装　2ウェイストレーナー　銅管配管　ワンタッチキャップ

室内用ホームタンクに関しては、I型継手は付属しておりません。

	DK50S	DK70S	DK90S
A	440	440	440
B	330	330	330
C	579	732	884
D	420	420	420
E	310	310	310
容積	52.5ℓ	71.5ℓ	90.4ℓ
容量	47ℓ	64ℓ	81ℓ
化粧蓋	スチール	スチール	スチール

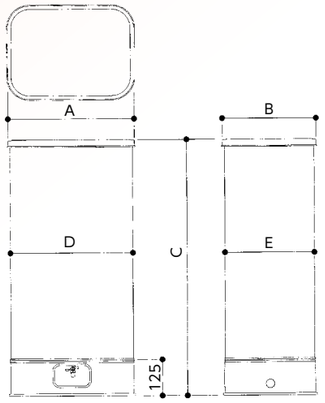

仕　様	DK50S 型・70S 型・90S 型
使用鋼鈑	表面処理鋼板
板　厚	本体 1.2 mm　化粧蓋 0.6 mm
重　量	90型15.5kg　70型14kg　50型12.5kg
取出口	RC3／8

お求めやすい丸型

90型 容積:95ℓ 容量:85ℓ

DM90S

17,000円

2ウェイストレーナー　銅管配管

室内用ホームタンクに関しては、I型継手は付属しておりません。



仕　様	DM90S
使用鋼鈑	表面処理鋼板
板　厚	本体 1.2 mm
重　量	12kg
取出口	RC3／8

手軽で便利

25型 容積:25ℓ 容量:22ℓ

DK25S

9,500円

粉体塗装　自在ストレーナー　銅管配管　ワンタッチキャップ

室内用ホームタンクに関しては、I型継手は付属しておりません。



仕　様	DK25S
使用鋼鈑	表面処理鋼板
板　厚	本体 1.0 mm
重　量	6kg
取出口	M14　オネジ

多機能 ストレーナー

■50、70、90型・95型シリーズ

〔2ウェイストレーナー〕

●水抜きバルブの操作で水やゴミが簡単に抜けます。
●銅管の配管も出来ます。

室内用ホームタンクに関しては、I型継手は付属しておりません。

ホームタンクを屋外に設置する場合には、ゴムホース配管は規制の対象となりますのでおやめ下さい。



■DK25S型

〔自在ストレーナー〕

●ストレーナーはゴムホースの向きに合わせて自在に動きます。
●銅管の配管も出来ます。

室内用ホームタンクに関しては、I型継手は付属しておりません。

表示価格には消費税・工事費・運搬費は含まれておりません。

屋外用ホームタンク 95型・150型・190型

95型 容積:99ℓ 容量:89ℓ 壁寄せスライドタイプ

ステンレス製

SHT95NS（2ウェイストレーナー付）

43,500円

SHT95NV（水抜きジョイント・ボールバルブセット付）

46,500円

ステンレス　粉体塗装（クリヤー）　2ウェイストレーナー S仕様　銅管配管 S仕様　小出し V仕様　ワンタッチキャップ　高さ調整

ステンレス製　※写真は SHT95NV

仕　様	SHT95NS、NV
材　質	ステンレス
使用鋼鈑	SUS430
板　厚	本体 1.2 mm　脚 2.0 mm
重　量	20kg
取出口	NS:RC3／8・NV:R1／2

スチール製

HT95NS（2ウェイストレーナー付）

21,300円

HT95NV（水抜きジョイント・ボールバルブセット付）

22,400円

HT95NVG（小出しガン・ホース付）

26,900円

粉体塗装　2ウェイストレーナー S仕様　銅管配管 S仕様　小出し V仕様　ワンタッチキャップ　高さ調整

スチール製　※写真は HT95NS

スチール製　※写真は HT95NVG

仕　様	HT95NS、NV、NVG
材　質	スチール
使用鋼鈑	表面処理鋼板
板　厚	本体 1.2 mm　脚 2.0 mm
重　量	20kg
取出口	NS:RC3／8・NV(G):R1／2

SHT95NS(V)型・HT95NS(V)型



（　）内は低位置組立の場合

本体を15cm下げて取付可能　下ステーがスライドでき壁寄せ可能

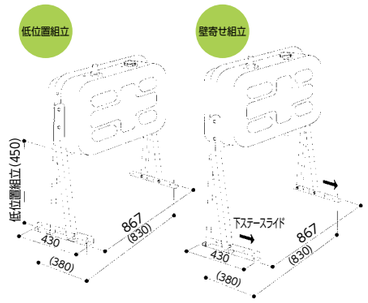

（　）内はアンカー寸法　（　）内はアンカー寸法

150型 容積:148ℓ 容量:133ℓ 壁寄せタイプ

HTK150S（3ウェイストレーナー付）

43,000円

HTK150VH（2回路小出しセットC付）

45,300円

※高耐食仕様（受注生産）

HTK150SP（3ウェイストレーナー付）

56,700円

粉体塗装　3ウェイストレーナー S仕様　小出し VH仕様　ワンタッチキャップ

HTK150S(VH)型



仕　様	HT150 型
使用鋼鈑	表面処理鋼板
板　厚	本体 1.6 mm　脚φ 38.1
重　量	38kg
取出口	R1／2

※受注生産の為、納期を確認してください。
※高耐食仕様はゲージベース部がステンレスとなります。
表示価格には消費税・工事費・運搬費は含まれておりません。

190型 容積:220ℓ 容量:198ℓ 壁付け片面タイプ

HTK190S（3ウェイストレーナー付）

65,000円

HTK190VH（2回路小出しセットC付）

66,500円

粉体塗装　3ウェイストレーナー S仕様　小出し VH仕様　壁付壁寄　高さ調整　ワンタッチキャップ

HTK190S(VH)型

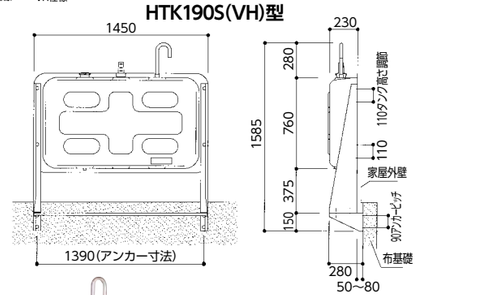

※布基礎から立ち上げるツカ石不要の壁づけです。（オールアンカー仕様）

仕　様	HT190 型
使用鋼鈑	表面処理鋼板
板　厚	本体 1.6 mm　横桟 1.6 mm ブラケット 3.2 mm 取付けスタンド 3.2 mm
重　量	60kg
サイズ	取出口:R1／2・エア抜き:RC3／4

屋外用ホームタンク 195 型

195型 容積:220ℓ 容量:198ℓ 壁寄せ片面タイプ

標準脚

HTK195S (3ウェイストレーナー付)

43,600円

HTK195VH (2回路小出しセットC付)

45,100円

※高耐食仕様(受注生産)

HTK195SP (3ウェイストレーナー付)

56,200円

粉体塗装 / 3ウェイストレーナー S仕様 / 小出し VH仕様 / 高さ調整 / ワンタッチキャップ / 盗難防止給油口キャップ付

HTK195S(VH)型



( )内寸法は取付位置を上げた場合

仕　様	HTK195S、VH、SP
使用鋼鈑	表面処理鋼板
板　厚	本体 1.6 mm　脚 φ 38.1
重　量	51kg
サイズ	取出口:R1／2・エア抜き:RC3／4

短　脚

HTKS195S (3ウェイストレーナー付)

42,800円

HTKS195VH (2回路小出しセットC付)

44,300円

粉体塗装 / 3ウェイストレーナー S仕様 / 小出し VH仕様 / 高さ調整 / ワンタッチキャップ / 盗難防止給油口キャップ付

HTKS195S(VH)型



( )内寸法は取付位置を上げた場合

仕　様	HTKS195S、VH
使用鋼鈑	表面処理鋼板
板　厚	本体 1.6 mm　脚 φ 38.1
重　量	49.5kg
サイズ	取出口:R1／2・エア抜き:RC3／4

195型 容積:220ℓ 容量:198ℓ 両面タイプ

標準脚

HTW195S (3ウェイストレーナー付)

40,700円

HTW195VH (2回路小出しセットC付)

42,200円

※高耐食仕様(受注生産)

HTW195SP (3ウェイストレーナー付)

57,700円

粉体塗装 / 3ウェイストレーナー S仕様 / 小出し VH仕様 / 盗難防止給油口キャップ付

HTW195S(VH)型



仕　様	HTW195S、VH、SP
使用鋼鈑	表面処理鋼板
板　厚	本体 1.6 mm　脚 φ 38.1
重　量	45kg
サイズ	取出口:R1／2・エア抜き:RC3／4

短　脚

HTWS195S (3ウェイストレーナー付)

39,900円

HTWS195VH (2回路小出しセットC付)

41,400円

粉体塗装 / 3ウェイストレーナー S仕様 / 小出し VH仕様 / ワンタッチキャップ / 盗難防止給油口キャップ付

HTWS195S(VH)型



仕　様	HTWS195S、VH
使用鋼鈑	表面処理鋼板
板　厚	本体 1.6 mm　脚 φ 38.1
重　量	43.5kg
サイズ	取出口:R1／2・エア抜き:RC3／4

195型 容積:220ℓ 容量:198ℓ レンタルタイプ

※(受注生産)

RTSW195S (3ウェイストレーナー付)

81,600円

※(受注生産)

RTSW195VH (2回路小出しセットC付)

83,500円

粉体塗装 / 3ウェイストレーナー S仕様 / 小出し VH仕様 / 高さ調整 / ワンタッチキャップ / 伸縮脚

RTSW195S(VH)型



※アンカー寸法、及び外寸法は脚に脚座を取付した場合です
フレームに直接脚座を取付した場合はそれぞれ寸法が 8 mm大きくなります

仕　様	RTSW195S、VH、RTS195W
使用鋼鈑	表面処理鋼板
板　厚	本体 1.6 mm　脚 1.6mm・2.3mm
重　量	80kg
サイズ	取出口:R1／2・エア抜き:RC3／4

●箱型仕様でストックスペースを有効に伸縮脚で積み重ねができます。
●クレーン車用ワイヤーフック付、リフト運搬も可能です。
●価格につきましてはお問い合わせください。

※受注生産の為、納期を確認してください。
※高耐食仕様はゲージベース部がステンレスとなります。
表示価格には消費税・工事費・運搬費は含まれておりません。

屋外用ホームタンク 250型

250型 容積:242ℓ 容量:218ℓ 壁寄せ片面タイプ

HTK250S (3ウェイストレーナー付)

47,200円

HTK250VH (2回路小出しセットC付)

48,700円

※高耐食仕様(受注生産)

HTK250SP (3ウェイストレーナー付)

63,000円

粉体塗装 / 3ウェイストレーナー S仕様 / 小出し VH仕様 / 高さ調整 / ワンタッチキャップ / 水張 / 盗難防止給油口キャップ付

HTK250S(VH)型



( )内寸法は取付位置を上げた場合

仕　様	HTK250 型
使用鋼鈑	表面処理鋼板
板　厚	本体 1.6 mm　脚 φ 38.1
重　量	53kg
サイズ	取出口:R1／2・エア抜き:RC3／4

250型 容積:233ℓ 容量:210ℓ 両面タイプ

HTW250S (3ウェイストレーナー付)

44,300円

HTW250VH (2回路小出しセットC付)

45,800円

※高耐食仕様(受注生産)

HTW250SP (3ウェイストレーナー付)

59,900円

粉体塗装 / 3ウェイストレーナー S仕様 / 小出し VH仕様 / ワンタッチキャップ / 水張 / 盗難防止給油口キャップ付

HTW250S(VH)型



仕　様	HTW250 型
使用鋼鈑	表面処理鋼板
板　厚	本体 1.6 mm　脚 φ 38.1
重　量	47kg
サイズ	取出口:R1／2・エア抜き:RC3／4

195型・250型　ツインタンク(片面背合せ)タイプ

※設置については所轄の消防署にご確認ください

標準脚

HTK250TW (3ウェイストレーナー付) 容積:242ℓ 容量:218ℓ 数値は本体1本当り。

92,600円

HTK195TW (3ウェイストレーナー付) 容積:220ℓ 容量:198ℓ 数値は本体1本当り。

85,400円

粉体塗装 / 3ウェイストレーナー / 高さ調整 / ワンタッチキャップ / 水張 250型 / 盗難防止給油口キャップ付

HTK250TW、K195TW型

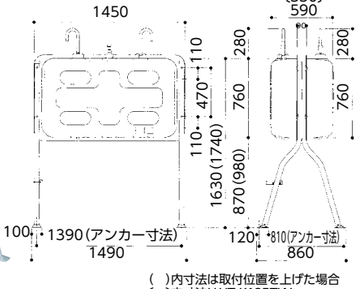

( )内寸法は取付位置を上げた場合
[ ]内寸法はHT-K195TW

仕　様	HTK250TW・HTK195TW
使用鋼鈑	表面処理鋼板
板　厚	本体 1.6 mm　脚 φ 48.6
重　量	K250TW 103kg・K195TW 99kg
サイズ	取出口:R1／2・エア抜き:RC3／4

長　脚

HTKL250TW (3ウェイストレーナー付) 容積:242ℓ 容量:218ℓ 数値は本体1本当り。

104,600円

HTKL195TW (3ウェイストレーナー付) 容積:220ℓ 容量:198ℓ 数値は本体1本当り。

97,400円

粉体塗装 / 3ウェイストレーナー / 高さ調整 / ワンタッチキャップ / 水張 250型 / 盗難防止給油口キャップ付

HTKL250TW、KL195TW型

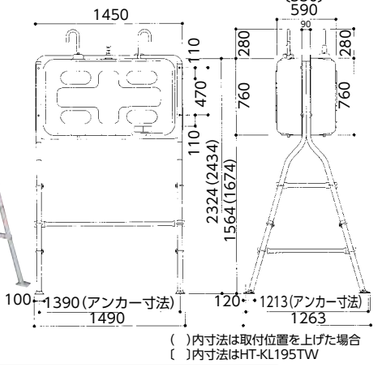

( )内寸法は取付位置を上げた場合
[ ]内寸法はHT-KL195TW

仕　様	HTKL250TW・HTKL195TW
使用鋼鈑	表面処理鋼板
板　厚	本体 1.6 mm　脚 φ 48.6
重　量	KL250TW 120kg・KL195TW 116kg
サイズ	取出口:R1／2・エア抜き:RC3／4

※受注生産の為、納期を確認してください。
※高耐食仕様はゲージベース部がステンレスとなります。
表示価格には消費税・工事費・運搬費は含まれておりません。

490型 容積:485ℓ 容量:436ℓ

標準脚

HTK490S (3ウェイストレーナー付)

58,200円

HTK490VH (2回路小出しセットC付)

60,000円

※高耐食仕様(受注生産)

HTK490SP (3ウェイストレーナー付)

74,890円

粉体塗装 / 3ウェイストレーナー S仕様 / 小出し VH仕様 / 水張 / ステップ / 高さ調整 / ワンタッチキャップ / 盗難防止給油口キャップ付

【カラー対応】(受注生産)
指定色塗装対応致します。
(溶剤塗装)
ご注文の際、日本塗装工業会等の色番号を伝え、納期・価格をご確認ください。

盗難防止給油口キャップ付

HTK490S(VH)型



( )内寸法は取付位置を上げた場合

仕様	HTK490型
使用鋼鈑	表面処理鋼板
板厚	本体 2.0 mm 脚φ 48.6
重量	81kg
サイズ	取出口:R1／2・エア抜き:RC3／4

短 脚

HTKS490S (3ウェイストレーナー付)

58,200円

HTKS490VH (2回路小出しセットC付)

60,000円

粉体塗装 / 3ウェイストレーナー S仕様 / 小出し VH仕様 / 水張 / 高さ調整 / ワンタッチキャップ / 盗難防止給油口キャップ付

盗難防止給油口キャップ付

HTKS490S(VH)型

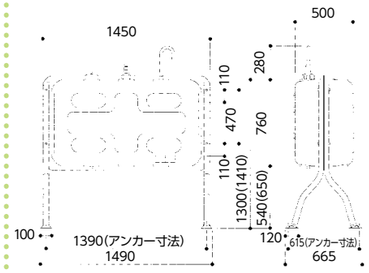

( )内寸法は取付位置を上げた場合

仕様	HTKS490型
使用鋼鈑	表面処理鋼板
板厚	本体 2.0 mm 脚φ 48.6
重量	79kg
サイズ	取出口:R1／2・エア抜き:RC3／4

幅狭Y型脚

HTKY490S (3ウェイストレーナー付)

58,200円

HTKY490VH (2回路小出しセットC付)

60,000円

粉体塗装 / 3ウェイストレーナー S仕様 / 小出し VH仕様 / 水張 / ステップ / 高さ調整 / ワンタッチキャップ / 盗難防止給油口キャップ付

盗難防止給油口キャップ付

HTKY490S(VH)型

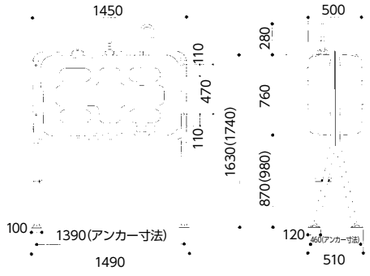

( )内寸法は取付位置を上げた場合

仕様	HTKY490型
使用鋼鈑	表面処理鋼板
板厚	本体 2.0 mm 脚φ 48.6
重量	81kg
サイズ	取出口:R1／2・エア抜き:RC3／4

490型カバー付タンク 容積:485ℓ 容量:436ℓ ハイセキュリティータイプ

配管用

※(受注生産)

HTU490S (3ウェイストレーナー付)

138,190円

盗難防止給油口キャップ付

HTU490S型



仕様	HTU490S
使用鋼鈑	本体:表面処理鋼板 パネル:カラー鋼板
板厚	本体 2.0 mm 支柱φ 48.6 パネル 0.6mm
重量	160kg
サイズ	取出口:R1／2・エア抜き:RC3／4

配管＋小出し用

※(受注生産)

HTU490SV (3ウェイストレーナー付) (小出し窓付パネル付)

149,100円

盗難防止給油口キャップ付

HTU490SV型



仕様	HTU490SV
使用鋼鈑	本体:表面処理鋼板 パネル:カラー鋼板
板厚	本体 2.0 mm 支柱φ 48.6 パネル 0.6mm
重量	160kg
サイズ	取出口:R1／2・エア抜き:RC3／4

※受注生産の為、納期を確認してください。
※高耐食仕様はゲージベース部がステンレスとなります。
表示価格には消費税・工事費・運搬費は含まれておりません。

屋外用ホームタンク 490 型

490型 容積:485ℓ 容量:436ℓ

幅狭U型脚

HTKM490S (3ウェイストレーナー付)

58,200円

HTKM490VH (2回路小出しセットC付)

60,000円

粉体塗装 / 3ウェイストレーナー S仕様 / 小出し VH仕様 / 水張 / ステップ / 高さ調整 / ワンタッチキャップ / 盗難防止給油口キャップ付

盗難防止給油口キャップ付

HTKM490S(VH)型

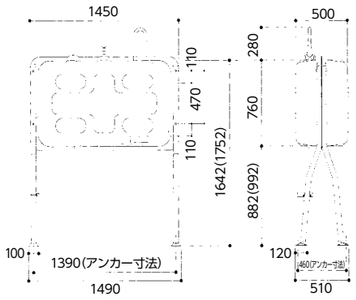

( )内寸法は取付位置を上げた場合

仕様	HTKM490型
使用鋼鈑	表面処理鋼板
板厚	本体 2.0 mm 脚φ 48.6
重量	81kg
サイズ	取出口:R1／2・エア抜き:RC3／4

長 脚

HTKL490S (3ウェイストレーナー付)

70,700円

HTKL490VG (1／2インチ固定ガン・ホース2m付)

93,500円

粉体塗装 / 3ウェイストレーナー S仕様 / 水張 / 高さ調整 / ワンタッチキャップ / 盗難防止給油口キャップ付 / ガンホース VH-G仕様

盗難防止給油口キャップ付

HTKL490S(VG)型



( )内寸法は取付位置を上げた場合

仕様	HTKL490型
使用鋼鈑	表面処理鋼板
板厚	本体 2.0 mm 脚φ 48.6
重量	95kg
サイズ	取出口:R1／2・エア抜き:RC3／4

長脚・1インチガンホースセット

※(受注生産)

HTKL490IGK (1インチ固定ガン・ホース3m付)

131,200円

※(受注生産)

HTKL490IGF (1インチ自在ガン・ホース3m付)

139,800円

粉体塗装 / 水張 / 高さ調整 / ワンタッチキャップ / 盗難防止給油口キャップ付 / ガンホース

盗難防止給油口キャップ付

HTKL490IGK型／HTKL490IGF型

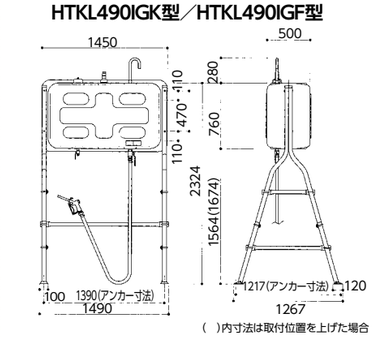

( )内寸法は取付位置を上げた場合

仕様	HTKL490IG(K)(F)型
使用鋼鈑	表面処理鋼板
板厚	本体 2.0 mm 脚φ 48.6
重量	100kg
サイズ	取出口:左1／2インチ(ドレン)・右1インチ(ガンホース) エア抜き:RC3／4

490型 容積:485ℓ 容量:436ℓ レンタルタイプ

吊フックプレート

※(受注生産)

HTKRF490S (3ウェイストレーナー付) (吊フックプレート付)

60,300円

粉体塗装 / 3ウェイストレーナー S仕様 / 水張 / ワンタッチキャップ / リターン

仕様	HTKRF490S
使用鋼鈑	表面処理鋼板
板厚	本体 2.0 mm 脚φ 48.6
重量	82kg
サイズ	取出口:R1／2・エア抜き:RC3／4

HTKRF490S型

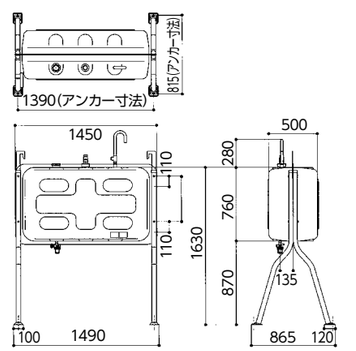

( )内寸法は取付位置を上げた場合

※受注生産の為、納期を確認してください。
表示価格には消費税・工事費・運搬費は含まれておりません。

屋外用ホームタンク

ステンレス製タンク

SUS製200型 容積:192ℓ 容量:164ℓ

SOT200KYM
117,500円

※高さは最大1235mm、
最小1015mmの２段階に
調整できます

SOT200KYM



仕　　様	SOT200KYM
材　　質	SUS430
本体板厚(mm)	1.6
塗　　装	クリアー
給油口径(mm)	45
送油口径 (付属部品)	R1／2 1/2×1/2小出しロオイルストレーナーバルブ(OF3) 銅管アダプター付(ON－DA2)
ドレン口径 (付属部品)	RC1／2 1／2ドレンバルブ付(OD)
梱包重量(kg)	31
据付アンカーピッチ(mm)	1057×300

本製品に関しては、納期を確認してください。
運搬費は別途となります。

SUS製490型丸型 容積:550ℓ 容量:495ℓ

※(受注生産)
SHT490S
(専用1ウェイストレーナー付)
606,250円

リターン　ステンレス　水張

SHT490S型



仕　　様	SHT490S
材　　質	SUS304　BA仕上げ
本体板厚(mm)	2.0
梱包重量(kg)	84
据付アンカーピッチ(mm)	780×700
サ　イ　ズ	取出口:RC1→プッシング:R1／2 ドレン:RC1／2・エア抜き:RC3／4

本製品に関しては、納期を確認してください。
完成品の為、チャーター便にて発送となります。
運搬費は別途となります。

SUS製490型丸型長脚 容積:550ℓ 容量:495ℓ

※(受注生産)
SHTL490S
(専用1ウェイストレーナー付)
650,000円

リターン　ステンレス　水張

SHTL490S型

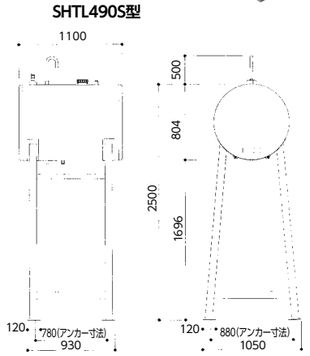

仕　　様	SHTL490S
材　　質	SUS304　BA仕上げ
本体板厚(mm)	2.0
梱包重量(kg)	100
据付アンカーピッチ(mm)	760×880
サ　イ　ズ	取出口:RC1→プッシング:R1／2 ドレン:RC1／2・エア抜き:RC3／4

本製品に関しては、納期を確認してください。
完成品の為、チャーター便にて発送となります。
運搬費は別途となります。

大容量(スチール・ステンレス製)タンク

スチール製950型 容積:956ℓ 容量:860ℓ

HTM950S
(ストレーナー付)
212,000円

粉体塗装　水張　ガンホース　リターン　銅管配管
★VH-G仕様　S仕様

HTM950S型



仕　　様	HTM950S
使用鋼鈑	表面処理鋼板
板　　厚	本体 2.3 mm　脚 2.3 mm・3.2 mm
重　　量	131kg
サ　イ　ズ	取出口:RC1→プッシング:R1／2 ドレン:RC1／2・エア抜き:RC3／4

本製品に関しては、納期を確認してください。
運搬費は別途となります。

SUS製950型丸型 容積:1018ℓ 容量:916ℓ

※(受注生産)
SHT950S
(専用1ウェイストレーナー付)
816,000円

ステンレス　水張　リターン

SHT950S型



仕　　様	SHT950S
材　　質	SUS304　＃400仕上げ
本体板厚(mm)	2.5
梱包重量(kg)	142
据付アンカーピッチ(mm)	975×880
サ　イ　ズ	取出口:RC1→プッシング:R1／2 ドレン:RC1／2・エア抜き:RC3／4

本製品に関しては、納期を確認してください。
完成品の為、チャーター便にて発送となります。
運搬費は別途となります。

SUS製950型丸型長脚 容積:1018ℓ 容量:916ℓ

※(受注生産)
SHTL950S
(専用1ウェイストレーナー付)
855,000円

ステンレス　水張　リターン

SHTL950S型



仕　　様	SHTL950S
材　　質	SUS304　＃400仕上げ
本体板厚(mm)	2.5
梱包重量(kg)	150
据付アンカーピッチ(mm)	975×880
サ　イ　ズ	取出口:RC1→プッシング:R1／2 ドレン:RC1／2・エア抜き:RC3／4

本製品に関しては、納期を確認してください。
完成品の為、チャーター便にて発送となります。
運搬費は別途となります。

表示価格には消費税・工事費・運搬費は含まれておりません。

耐震強化型タンク(1G対応)／タンク収納庫(オイルタンク用組立式収納庫)

490型 容積:485ℓ 容量:436ℓ ※標準品は、P 8記載

耐震強化型(1G対応)

※(受注生産)
HTKG490S (3ウェイストレーナー付)
84,000円

※(受注生産)
HTKG490VH (2回路小出しセットC付)
85,800円

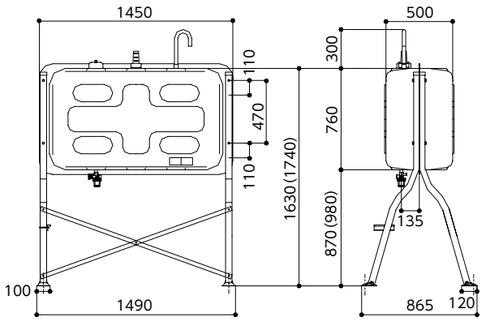

( )内寸法は取付位置を上げた場合

仕　　様	HTKG490型
使用鋼鈑	表面処理鋼板
板　　厚	本体 2.0 mm　脚 φ 48.6　補強 FB3.2
重　　量	85.9kg
サ　イ　ズ	取出口:R1／2・エアー抜き:Rc3／4

※必ず、水平で丈夫なコンクリート基礎に設置し、
有効なアンカーで固定してください。
※運賃、組立費は含みません。
※受注生産品の為、納期を確認してください。

タンク収納庫(オイルタンク用組立式収納庫)

タンクガード設置の場合は、火災予防条例の適用を受けますので、所轄の消防署の指示に従ってください。

タンクガード500型

※(受注生産)
TG500 (1G対応)
278,000円

タンクガード1000型

※(受注生産)
TG1000 (1G対応)
468,000円

※タンク、運賃、組立費は含みません。
※受注生産品の為、納期を確認してください。

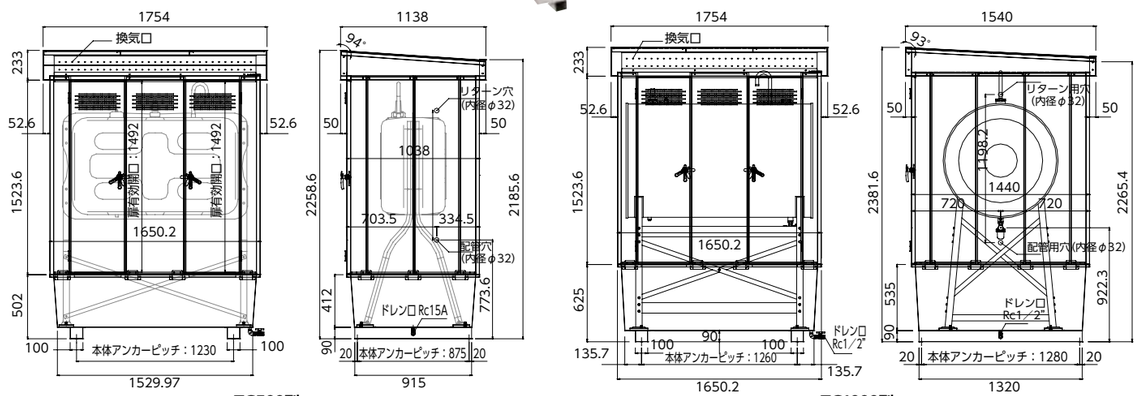

TG500型

TG1000型

震度階級	人の体感・行動	目安加速度
0	人は揺れを感じないが、地震計には記録される。	0～0.8 ガル
1	屋内で静かにしている人の中には、揺れをわずかに感じる人がいる。	0.8～2.5 ガル
2	屋内で静かにしている人の大半が、揺れを感じる。眠っている人の中には、目を覚ます人もいる。	2.5～8.0 ガル
3	屋内にいる人のほとんどが、揺れを感じる。歩いている人の中には、揺れを感じる人もいる。眠っている人の大半が、目を覚ます。	8.0～25 ガル
4	ほとんどの人が驚く。歩いている人のほとんどが、揺れを感じる。眠っている人のほとんどが、目を覚ます。	25～80 ガル
5 弱	大半の人が、恐怖を覚え、物につかまりたいと感じる。	80～250 ガル
5 強	大半の人が、物につかまらないと歩くことが難しいなど、行動に支障を感じる。	
6 弱	立っていることが困難になる。	250～400 ガル
6 強	立っていることができず、はわないと動くことができない。揺れにほんろうされ、動くこともできず、飛ばされることもある。	
7		400 ガル以上

・ダイケンホームタンクシリーズ（屋外設置用タンク）では、「建築設備耐震設計・施工指針 2005」の局部震度法による「水平震度 0.6」で想定し、震度５程度で正常状態を保つよう、設計されております。(一部タンクを除く)
・1G 対応の場合、上記指針の水平震度を 1.0 を使い、強度計算をした物となります。これは、震度６以上を想定した、耐震強化型の製品となります。
※実際の地震は、揺れが複雑で、振幅、周期、揺れている時間などで、一概に比べられない為、すべての地震に安全というものでは無く、あくまで目安としてお考えください。
※震度とは、地震の時に、観測地点での揺れの強さを示す値。
※マグニチュードとは、地震の規模を表す単位で、地震そのものの大きさを表す尺度。
※ガルは、地震動の加速度で一秒間にどれだけ速度が変化したか表す単位で、人間や建物にかかる瞬間的な力。

タンクガード適合ホームタンク

タンクガード型式	適　合　機　種	価　　格
TG500 型	HTK490 型（0.6G）	336,200 円（税込 353,010 円）
	HTKG490 型（1G）	362,000 円（税込 380,100 円）
TG1000 型	HTM950 型（1G）	680,000 円（税込 714,000 円）

※必ず、水平で丈夫なコンクリート基礎に設置し、有効なアンカーで固定してください。

表示価格には消費税・工事費・運搬費は含まれておりません。

安全性、耐久性に優れた商品〔防油堤〕

●地域によって200ℓを超えるタンクは、万一灯油が漏れた場合、
流出防止の為、防油堤が必要です。　（詳しくは、最寄の消防署で確認してください）

スチール製

型　式	品　番	容　量	重　量	対応機種	価　格
250 型	SB250	約275ℓ	約38kg	・HTK250　・HTW250	76,300円
	※SBDS250	約267ℓ	約33kg	・HTK250	105,000円
500 型	SB500	約606ℓ	約52kg	・HTK250TW　・HTK490　・HTKS490 ・HTKY490　・HTKM490	80,100円
	※SBDS500	約535ℓ	約48kg	・HTKY490　・HTKM490	108,000円
	※SBKL500	約606ℓ	約84kg	・HTKL250TW　・HTKL490	129,700円
1000 型	※SB1000	約1,120ℓ	約110kg	・HTM950	195,000円
	※M950BT （フェンスタイプ）	約1,064ℓ	約47kg	・HTM950	67,500円

※印の機種に関しては、受注生産となりますので、納期をご確認ください。

アルミ製

型　式	品　番	容　量	重　量	対応機種	価　格
250 型	※MAB250	約275ℓ	約17kg	・HTK250　・HTW250	106,000円
	※MABDS250	約267ℓ	約14kg	・HTK250	111,300円
500 型	MAB500	約606ℓ	約23kg	・HTK250TW　・HTK490　・HTKS490 ・HTKY490　・HTKM490	115,000円
	※MABDS500	約535ℓ	約21kg	・HTKY490　・HTKM490	123,000円
	※MABKL500	約606ℓ	約26kg	・HTKL250TW　・HTKL490	150,000円
1000 型	※MAB1000	約1,120ℓ	約33kg	・HTM950　・SHT950　・SHTL950	151,500円

※印の機種に関しては、受注生産となりますので、納期をご確認ください。

ステンレス製

型　式	品　番	容　量	重　量	対応機種	価　格
250 型	※SUB250	約275ℓ	約36kg	・HTK250　・HTW250	175,000円
	※SUBDS250	約267ℓ	約31kg	・HTK250	185,000円
500 型	※SUB500	約606ℓ	約50kg	・HTK250TW　・HTK490　・HTKS490 ・HTKY490　・HTKM490	236,000円
	※SUBDS500	約535ℓ	約46kg	・HTKY490　・HTKM490	250,000円
	※SUBKL500	約606ℓ	約74kg	・HTKL250TW　・HTKL490	270,000円
	※SM490A2	約546ℓ	約79kg	・SHT490	412,500円
	※SM490LA2	約546ℓ	約79kg	・SHTL490	412,500円
1000 型	※SUB1000	約1,120ℓ	約97kg	・HTM950　・SHT950　・SHTL950	295,000円
	※SM980A2	約1,010ℓ	約102kg	・SHT950　・SHTL950	568,000円
	※SM980A3 （板厚3.0mm仕様）	約1,010ℓ	約152kg	・SHT950　・SHTL950	882,200円
	※SM980FB （フェンスタイプ）	約1,064ℓ	約75kg	・SHT950　・SHTL950	415,200円

※ステンレス製防油堤に関しては、すべて受注生産となりますので、納期をご確認ください。

アンカー金具・タンク脚座の取付（4ヶ所）

タンクと防油堤の取付例

タンク本体に脚を組付けし（ボルトは仮止めとし、防油堤内設置後に本締め）接着座取付後、接着剤を塗り防油堤内に設置して下さい。
（接着する箇所は汚れ、油分をよくとり水分を乾燥させて下さい。）
※SB型、MAB型、SUB型は接着タイプですが、SM型は溶接タイプですので接着作業をする必要はありません。

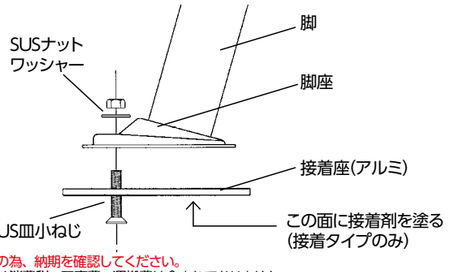

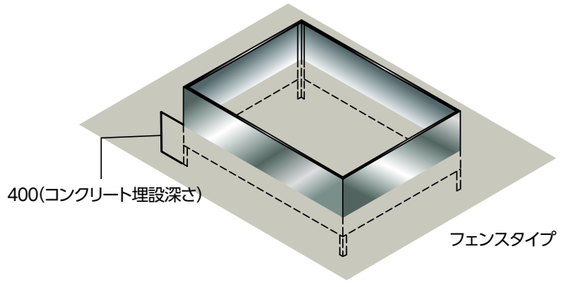

※受注生産の為、納期を確認してください。
表示価格には消費税・工事費・運搬費は含まれておりません。

【250型】



スチール防油堤(SB250型)
アルミ防油堤(MAB250)
ステンレス防油堤(SUB250型)

【対応機種】
HTK250型／HTW250型



【500型】



スチール防油堤(SB500型)
アルミ防油堤(MAB500)
ステンレス防油堤(SUB500型)

【対応機種】
HTK250TW型／HTKY490型
HTK490型／HTKM490型
HTKS490型

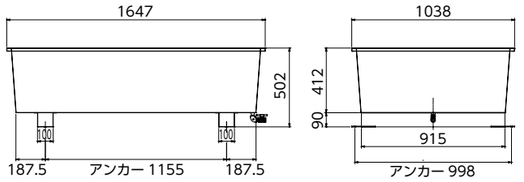

【KL500型】



スチール防油堤(SBKL500型)
アルミ防油堤(MABKL500)
ステンレス防油堤(SUBKL500型)

【対応機種】
HTKL250TW型／HTKL490型



【ステンレスタンク専用】



【寸法表】

	SM980A2(A3)	SM490A2	SM490LA2
A	1900	1500	1500
B	1400	1300	1300
C	400	300	300
D	2000	1600	1600
E	975	780	760
F	880	700	880

【対応機種】
SM980A2(A3)型:SHT950、SHTL950型専用
SM490A2型:SHT490専用
SM490LA2型:SHTL490型専用

【DS250型】

スチール防油堤(SBDS250型)
アルミ防油堤(MABD250)
ステンレス防油堤(SUBDS250型)

【対応機種】
HTK250型

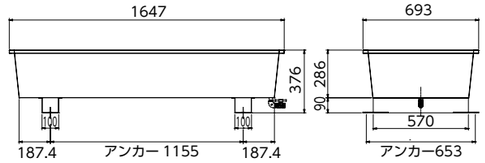

【DS500型】

スチール防油堤(SBDS500型)
アルミ防油堤(MABDS500)
ステンレス防油堤(SUBDS500型)

【対応機種】
HTKY490型／HTKM490型

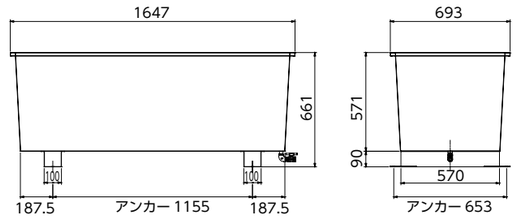

【1000型】



スチール防油堤(SB1000型)
アルミ防油堤(MAB1000)
ステンレス防油堤(SUB1000型)

【対応機種】
HTM950型
（SHT950型／SHTL950型は
SB1000型に対応していません）

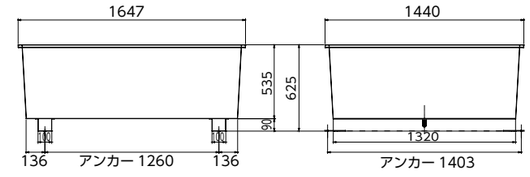

【フェンス型】

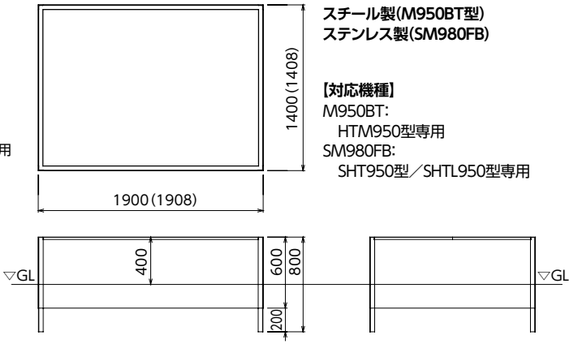

スチール製(M950BT型)
ステンレス製(SM980FB)

【対応機種】
M950BT:
HTM950型専用
SM980FB:
SHT950型／SHTL950型専用

取り付け対応機種（後付け可能）　HTK(L)490S・HTK250S・HTW250S・HTK195S・HTW195S

THK（ダイヤル錠付）

22,500円

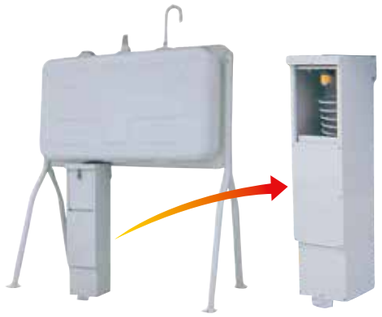

THK

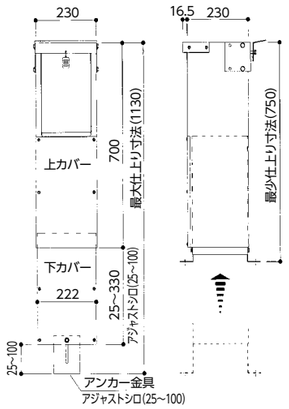

本　　体	カラー鋼板
取付ブラケット	亜鉛メッキ鋼板（塗装仕上げ）
アンカー金具	ステンレス
重　　量	9.2kg

THK2

21,400円

THK2

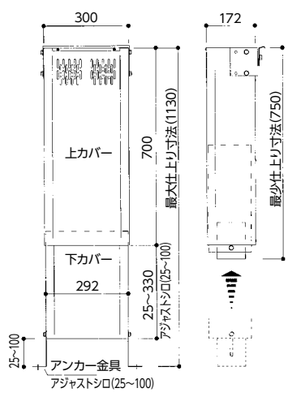

本　　体	カラー鋼板
取付ブラケット	亜鉛メッキ鋼板（塗装仕上げ）
アンカー金具	ステンレス
重　　量	8.2kg

長脚タンク用配管保護カバー

THK2KL

34,300円

THK2KL

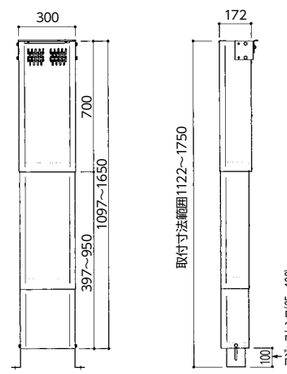

本　　体	カラー鋼板
取付ブラケット	亜鉛メッキ鋼板（塗装仕上げ）
アンカー金具	ステンレス
重　　量	10.3kg

写真はタンクに配管カバーを取付けた状態です。価格にはタンク部は含まれておりません。

配管の調整　銅管配管をカバー内部に収納できる寸法にします

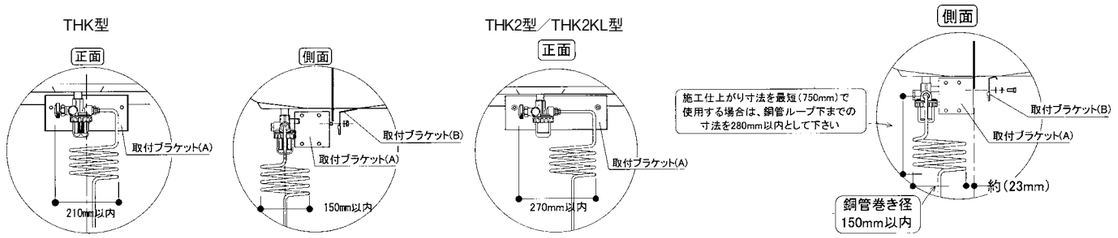

事故防止に効果発揮

配管の切断によるイタズラ防止や降雪時等の配管部破損防止。
（バール・ハンマー等での破壊行為から保護するものではありません。）

配管がされた状態で取付け可能

銅管配管をカバー内部に収納できる寸法にする事で、後付けができます。
（銅管配管をカバー内部に収納できる寸法にしてください）

下カバーがスライド

取付仕上寸法がタンク本体下部750～1,130mm（THK、THK2）　1,122～1,750mm（THK2KL）まで対応できます。
他メーカーの角型タンクも高さ寸法内であれば取付けできます。

表示価格には消費税・工事費・運搬費は含まれておりません。

雨や雪からタンクを守る〔セフティルーフ〕

●給油口の積雪防止。　●積雪してもオイルゲージが確認しやすい。
●雪や雨が降っても安心して給油作業が出来ます。大屋根から直接雪の落ちる場所への設置はさけてください。
●既存のタンクにボルトを抜かず取り付けが出来ます。

HTK490型用ルーフ

両・片兼用タイプ

他メーカー取付対応タイプ
形式　SF49RSG
※詳細はお問い合わせください。

セフティルーフ SF49RSG
（両流れ組付）

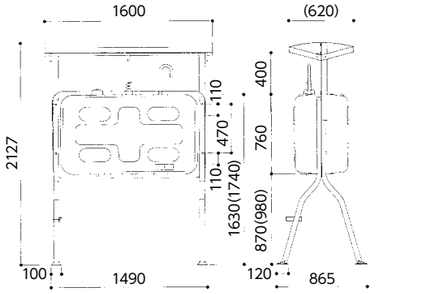

（　）内寸法は取付位置を上げた場合

（SF49RSG 片流れ組付）

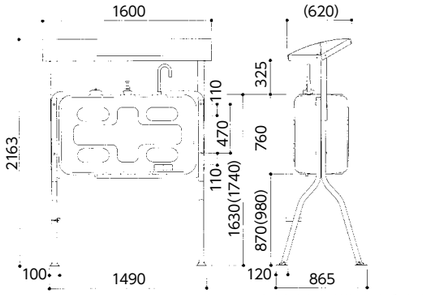

（　）内寸法は取付位置を上げた場合

SF49RSG HTK490用

22,500円

仕　　様	SF49RSG
屋　根　材	カラー鋼板
骨　　材	亜鉛メッキ鋼板塗装仕上げ
取　　付	脚部取付ボルト併用して取付け
他メーカー取付	可（詳細はお問い合わせください）

両面195型・250型用ルーフ

両流れタイプ

SFRSW HTW250(195)用

20,000円

セフティルーフ SFRSW



仕　　様	SFRSW
屋　根　材	カラー鋼板
骨　　材	亜鉛メッキ鋼板塗装仕上げ
取　　付	脚部取付ボルト併用して取付け
他メーカー取付	不可

片面195型・250型用ルーフ

片流れタイプ

SFRSK HTK250(195)用

20,000円

セフティルーフ SFRSK



（　）内寸法は取付位置を上げた場合

仕　　様	SFRSK
屋　根　材	カラー鋼板
骨　　材	亜鉛メッキ鋼板塗装仕上げ
取　　付	脚部取付ボルト併用して取付け
他メーカー取付	不可

写真はタンクにルーフを取付けた状態です。
価格にはタンク部は含まれておりません。
表示価格には消費税・工事費・運搬費は含まれておりません。

プロパンガス容器収納庫

近似色番号：日本塗料工業会（2001・A版）A25-70B

シンプルデザインで通気性を充分とりプロパンガス容器を直射日光や雨風より保護します。
後部アンカー金具は取付方向自在式（上部）・アジャスト式（下部）で施工が容易です。（底部アンカー止めも可能です。）（M6）
カラー鋼板製（グレー色）

セフティボックス

20KWCG
（20kg容器2本用）

50KSCG
（50kg容器1本用）

寸法図



50KWCGR（連結タイプ）　収納数に合せ連結可能！

■50KWCG型を基準型に使用します。
●基準型＋連結型＋連結型→３連結
●基準型＋連結型　　→２連結

※連結型は受注生産の為、納期を確認して下さい。
※連結型の単独設置は出来ません。

寸法図

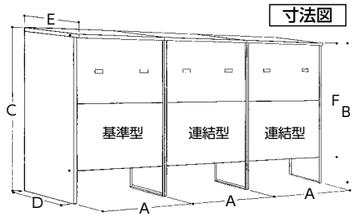

寸法表

型式 / 項目	20kg容器1本用 20KSCG	20kg容器2本用 20KWCG	50kg容器1本用 50KSCG	50kg容器2本用 50KWCG	50kg容器2本用 50KWCGR（連結型）
A	425	770	500	920	920
B	1034	1034	1544	1544	1544
C	1080	1080	1590	1590	1590
D	385	385	440	440	440
E	420	420	475	475	475
F	748	748	1258	1258	1258
重量 kg	13.0	16.5	20.5	27.0	20.0
価格	18,000円	21,300円	26,300円	34,500円	31,900円

⚠警　告

●火気から 2m 以上離して収納庫を設置して下さい。
●プロパンガス容器は転倒防止の為クサリ等で確実に固定して下さい。

⚠注　意

●転倒防止の為、所定のアンカー工事は必ず行って下さい。
●寒冷地の基礎深さはその地域の凍結深度以上として下さい。
●屋根から雨や雪が落ちる場所へは設置しないで下さい。
●この収納庫は本来プロパンガス容器の収納に使用される物です。他の目的の為に使用しないで下さい。

ボイラーハウス BHAE

近似色番号：日本塗料工業会（2001・A版）A25-70B

融雪用ボイラーハウス

BHAE　**66,000円**

内部有効スペース　高さ1300×幅700×奥行600mm

生産調整品

■架台（配管口）は前方、後方に組替できます
■ロック付ドアー
■配電盤、ヘッダー盤付
■外付アンカー仕様

内部寸法図



（　）内部寸は前方配管時の寸法です

※ボイラーハウスをご購入の場合、納期をご確認ください。
表示価格には消費税・工事費・運搬費は含まれておりません。

TAG保護カバー

エアー抜きやゲージからの盗難、イタズラを防止。



TAG

9,250円

•HTK（L）490
•HTK（L）250/195用
（ダイヤル錠付）

仕　様	TAG
使用鋼鈑	亜鉛メッキ鋼板（塗装仕上げ）
板　厚	1.5mm
重　量	2.5kg

490型（150～490）タンク給油口キャップ比較表

製作年式	S61年1月以前	S61年2月～H2年1月	H2年2月～H7年7月	H7年8月～H15年9月	H15年10月以降
材　質	アルミ	鉄（メッキ）黒色	鉄（メッキ）ダイケングレー色	鉄（メッキ）ダイケングレー色	ステンレス
口金径	65A　ねじ式	φ47　ワンタッチ	φ54　ワンタッチ	φ58　ワンタッチ	φ63　ワンタッチ
品　番	TOCSA	TOCSB	現在は、TOCSDを使用	TOCSD（C型と兼用）	TOCSE
ノーマルタイプ	Ⓐ 	Ⓑ 	Ⓒ  兼用タイプに変更	Ⓓ 	Ⓔ
盗難防止対応	○	○	○		○
材　質	キャップ：アルミ　カバー：ステンレス	キャップ：鉄（黒色）　カバー：ステンレス	キャップ：鉄（ダイケングレー色）　カバー：ステンレス		キャップ：ステンレス　カバー：ステンレス
品　番	TBCA	TBCB	TBCD（C型と兼用）		TBCE
盗難防止タイプ	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ Ⓓ		Ⓔ

※詳細はお問い合わせください

盗難防止給油口キャップ

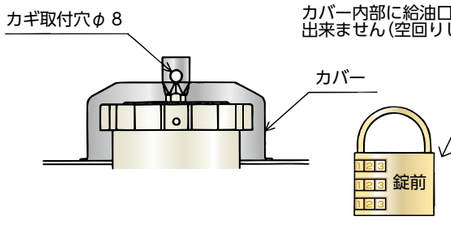

錠前は別途御用意して下さい。

取付け図

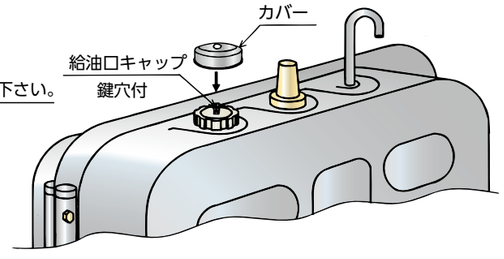

表示価格には消費税・工事費・運搬費は含まれておりません。

タンクキャップ群

盗難防止給油口キャップセット（カバー＋キャップ）

150 ～ 490 型スチール製　※本製品はA型・B型・D型・E型・95型で仕様が異なります。現在ご使用のタンクキャップとP17の比較表を参考にお選びください。(95型タンクは専用の仕様となります。)

【盗難防止給油口カバー】
品番【TBCK】
ステンレス製

【A 型盗難防止給油口キャップ】
キャップのみ
品番【TBCCA】
セット(キャップ+カバー)
品番【TBCA】
アルミ製

【B 型盗難防止給油口キャップ】
キャップのみ
品番【TBCCB】
セット(キャップ+カバー)
品番【TBCB】
スチール製

【D 型盗難防止給油口キャップ】
キャップのみ
品番【TBCCD】
セット(キャップ+カバー)
品番【TBCD】
スチール製

【E 型盗難防止給油口キャップ】
キャップのみ
品番【TBCCE】
セット(キャップ+カバー)
品番【TBCE】
ステンレス製



【95 型専用盗難防止給油口キャップ】
キャップのみ
品番【TBCC95】
セット(キャップ+カバー)
品番【TBC95】
ステンレス製

各セット品（キャップ＋カバーのセット）
品番
・A型【TBCA】・B型【TBCB】
・D型【TBCD】・E型【TBCE】
・95型専用【TBC95】
各4,200円

各単品（キャップ・カバーのみ）
品番・カバー【TBCK】 3,050円
品番
・A型【TBCCA】・B型【TBCCB】
・D型【TBCCD】・E型【TBCCE】
・95型専用【TBCC95】 各1,200円

室内タンク用給油口キャップ（DK（角）型専用）

品番
【TOC 90】
DK90S・DK70S
DK50S・DK25S用
650円

室内タンク用給油口キャップ（DM（丸）型専用）

品番
【TOCM】
DM90用
650円

給油口キャップ（ステンレス200型専用）

品番
【TOCA】
SOT200KYM
2,950円

給油口キャップ

品番
・A 型【TOCSA】・B 型【TOCSB】
・D 型【TOCSD】・E 型【TOCSE】
各1,250円

室内用タンク・SOT200KY、HTM950、SHT(L)490、SHT(L)950を除くタンク
※本製品は各キャップで仕様が異なります。現在ご使用のタンクキャップと P17 の比較表を参考にお選びください。
(95型タンクはE型キャップとなります。)

A 型給油口キャップ　アルミ製

B 型給油口キャップ　スチール製



D 型給油口キャップ　スチール製

E 型給油口キャップ　ステンレス製

オイルストレーナー群

●流量値はオイルストレーナー取付位置により油面高さ 350 mmからの流出量を測定した結果になります。
●流体はJIS1号灯油、A重油で流量値はほぼ同じになります。
●取付条件により流量値は多少異なります。

3Wayストレーナー

品番【TOS】
150～490型スチール製
(95型にも取付できます。)
4,300円



3ウェイストレーナー
カップ　φ45×55.3
オーリング　φ44
フィルター　φ35×50
タンク接続部　Rc1／2(15A)
送油口　φ8またはRC1／2
小出し　1／2(15A)配管可能
流量　2.8ℓ／min

2Wayストレーナー／I型継手

DK90S・DK70S・DK50S
DM90・HT95NS・SHT95NS用
ストレーナのみ
品番【TOS 95】
1,600円



2Way ストレーナー

I型継手のみ
品番【TIT】
550円

I型継手

2Wayストレーナー＋I型継手セット
品番【SIS】 2,150円

2ウェイストレーナー
タンク接続部　R 3／8 (10A)
送油口　φ8
送油ゴムホース配管、
銅管配管ができます。(I型継手使用時)
流量　0.5ℓ／min※本体内部にフィルター付

ストレーナー用フィルター（ろ紙）

灯油・軽油用　品番【TOSF】
φ35×50
旧型ストレーナー用もございます。お問い合わせください。

スチール製150～490型
スチール製950型
200型用ストレーナーに対応
1,500円

ストレーナー用フィルター（ステンレス）

A重油用　品番【TOSFS】
φ35×50
旧型ストレーナー用もございます。お問い合わせください。

スチール製150～490型
スチール製950型
200型用ストレーナーに対応
2,750円

ストレーナー用カップ（PC）

灯油・軽油用　品番【TOSC】
φ45×55.3
旧型ストレーナー用もございます。お問い合わせください。

スチール製150～490型
スチール製950型
200型用ストレーナーに対応
1,000円

ストレーナー用カップ（アルミ）

A重油用　品番【TOSCA】
φ45×55.3
旧型ストレーナー用もございます。お問い合わせください。

スチール製150～490型
スチール製950型
200型用ストレーナーに対応
1,700円

ストレーナー用Oリング

品番【TOSR】
φ44
旧型ストレーナー用もございます。お問い合わせください。

スチール製150～490型・スチール製950型
200型用ストレーナーに対応
※アルミ・樹脂共通
450円

φ8→1／2"(鋼管用)変換アダプター

品番【AD 950】

950円

25型オイルストレーナー

品番【TOS 25】
DK25S用
1,300円

自在ストレーナー
タンク接続部　M14ねじ
送油口　φ8
送油ゴムホース配管、
銅管配管ができます。(I型継手使用時)
流量　0.5ℓ／min
※本体内部にフィルター付

950型オイルストレーナー

品番【TOS 950】
HTM950型用
7,450円

ステンレス200型ストレーナー

品番【TOOS】
SOT200KYM
4,700円

表示価格には消費税・工事費・運搬費は含まれておりません。

※別売品に記載されている商品は納期をご確認ください。

オイルゲージ

スチール製タンク150～490型用
品番【TOG】
HTK(L)490・HTK(W)250
HTK(W)195・HTK190
HTK150用

3,750円

95型用
品番【TOG 95】
HT95N・SHT95N用

1,700円

ステンレス製タンク用
品番【TOGA】
SOT200KYM
8,100円
品番【TSOG490】ステンレス490型用
品番【TSOG950】ステンレス950型用
9,400円

室内50～90角型用
品番【TOG 50】
DK50S用
【TOG 70】
DK70S用
【TOG 90】
DK90S用

各3,000円

室内90丸型用
品番【TOGM 90】
DM90用

3,000円

室内25角型用
品番【TOG 25】
DK25S用

1,100円

小出し関連

2回路小出しセットCタイプ
品番【TKC】
150～490型スチール製



3,750円

小出しセットDタイプ
品番【TKD】
3ウェイストレーナーと組合せ

3,200円

ホースセットEタイプ
品番【TKE】

2,150円

小出しセットFタイプ
品番【KDF】
3ウェイストレーナーと組合せ

3,500円

95型水抜きジョイント・ボールバルブセット
品番【MVS】
HT95NV・SHT95NV用

シールテープ説明書入り　4,200円

水抜きジョイント
品番【MJ】



1,500円

2回路アダプター
品番【TAD】
HTK(L)490・HTK(W)250
HTK(W)195・HTK190
HTK150用

ネジを緩める事でドレン抜きができます。　1,700円

ボールバルブ（T型）
品番【TBV】
HT95NV・SHT95NV用

2,800円

ボールバルブ
品番【ASV】
SOT200KYM用



2,600円

ホースニップル
品番
【HN01】(ピンクホース用 R1／2×φ16)
【HN02】(1／2インチホース用 R1／2×φ20.5)
【HN04】(1インチホース用 R1×φ27)

各750円

小出しガンセット（バルブ付）
品番【KDG】
・耐油ホース(65cm)
(内径φ15×外径φ20)

8,550円

小出しガンセット（バルブなし）
品番【KDGN】
HT95・SHT95用
・耐油ホース(65cm)
(内径φ15×外径φ20)

5,900円

1／2インチガン・ホースセット（固定）
品番【TGH】
HTKL490用

26,300円

1インチガン・ホースセット（固定）
品番【TIGHK】

45,800円

1インチガン・ホースセット（自在）
品番【TIGHF】

53,700円

こぼし栓（給油自動ストップ装置）
品番【ON0501】3ウェイストレーナー仕様



16,000円

【ご使用方法】
①こぼし栓本体が傾かない様に、容器にしっかり差し込んで下さい。(油を入れる容器が倒れないように注意)
②バルブ(黒いレバー)を開けて下さい。(この状態では、まだ油は流れません。)
③こぼし栓本体の赤いボタンを奥まで押して下さい。(この状態で給油が始まりますので、ボタンから手を離して下さい。)
④自動給油は、容器の給油口から60mm下まで油が入ると自動で停止いたしますので、終了したら、バルブ(黒いレバー)を閉じて下さい。
(途中で給油を止めたい場合は、直接バルブ(黒いレバー)を閉じて下さい。)
【注意事項】
＊給油後は、必ず、先にバルブ(黒いレバー)を閉じホース内残油を落としきってから、容器から本体を取り出してください。
＊給油中は、その場を離れないで下さい。
＊給油中自動停止しない時、又、誤って給油ボタン(赤いボタン)を押してしまった時は、素早くバルブ(黒いレバー)を閉じて下さい。
＊倒れやすい容器に給油する場合には、手で押える等固定して給油して下さい。
＊給油口の内径が23mm以下又は、高さ20mm以下の容器には、本製品は使用できません。
＊本製品は、灯油専用となっております。ガソリン等の油は使用しないで下さい。
【仕様】
・使用流体：JIS 1 号灯油
・使用範囲：油面高さ(灯油) 200mm～2000mm (動作圧力：1～20kPa)
・使用温度：－10℃～40℃ (凍結がない事)

エアー抜き

スチール製エアー抜き
品番【TAN】
HTK(L)490
HTK(W)250
HTK(W)195
HTK190用

1,400円

ステンレス製エアー抜き
品番【TSAN】
ステンレス製490～950型用

10,500円

種　別	小出し給油ガンホースセット 固定型	小出し給油ガンホースセット 固定型	小出し給油ガンホースセット 自在型
ガン画像			
適応機種	HTKL490VG	HTKL490IGK	HTKL490IGF
取　出　口	R1／2	※R1	※R1
接　続　部	水抜きジョイント　Rc1／2×R1／2	—	—
バ　ル　ブ	ボールバルブ　Rc1／2×Rc1／2	ボールバルブ　Rc1×Rc1	ボールバルブ　Rc1×Rc1
給油ホース	耐油ホース　内Φ19×外Φ30×2m	耐油ホース　内Φ25.4×外Φ37×3m	耐油ホース　内Φ25.4×外Φ37×3m
給 油 ガ ン	ローリーガン 1／2インチ (接続部固定)	ローリーガン 1 インチ (接続部回転)	ローリーガン 1 インチ (接続部回転)
最 大 流 量	18.5ℓ／min	34.9ℓ／min	30.8ℓ／min

※流量は最大容量(満タン)の状態での実測数値となっております。(容量が少ない時や給油高さによって記載数値とは異なります。)
※1インチサイズのガンホースセットをご使用いただく場合、通常のタンクとは取出口の仕様が異なる為、通常のタンクではご使用いただけませんのでご注意ください。

表示価格には消費税・工事費・運搬費は含まれておりません。

※別売品に記載されている商品は納期をご確認ください。

別　売　品

そ　の　他

被覆銅管
品番【THD】
φ8×20M×1巻

被覆色はグレー又はアイボリーになります。
※色の指定はできません。

オープン価格

送油ゴムホース
品番【TSG】
内径φ6(外径φ14)
1m

1,350円／m

バルブカバー
品番【TVK】
HTK(L)490・HTK(W)250
HTK(W)195・HTK190
HTK150用

・オイルストレーナー
・いたずら防止に

5,900円

ステップセット
品番【TSS】
HTK490用

給油に便利

600円

オイルストッパー
品番【OILSTP】
3Wayストレーナー用

取出口の部品交換の際、灯油を抜かずに交換が可能です。

5,350円

ダイヤル錠
品番【MDPR130】
盗難防止給油口キャップセットや、配管保護カバーに使えます。
本体(W×H×φ)33×61×15
つる(W×H×φ)14×19×5

1,240円

補修スプレー
品番【THSG】
HTK(L)490
HTK(W)250
HTK(W)195
HTK190
HTK150
HT95N用
ダイケングレー

2,500円

リターンアダプター
HTK(L)490・HTK(W)250
HTK(W)195・HTK190・HTK150用

旧仕様
品番【TRAO】
6,400円

給油口に取付

スチールキャップ用

現行仕様
品番【TRA】
6,400円

ステンレスキャップ用

リターンアダプターを取付ける場合には、
盗難防止カバーは取付けできません。
給油口キャップがA型からD型の場合 旧仕様、E型の場合現行仕様をご使用ください。

火気厳禁プレート
サイズ　300mm×600mm
品番【TKP】

1,750円

火気厳禁プレート
サイズ　600mm×300mm
品番【TKP2】

2,450円

少量プレート
サイズ　300mm×600mm
品番【TSP】

1,750円

少量プレート
サイズ　600mm×300mm
品番【TSP203】

2,450円

少量プレート
サイズ　600mm×300mm
品番【TSP201】

2,450円

少量プレート
サイズ　300mm×600mm
品番【TSP204】



2,450円

少量プレート
サイズ　600mm×300mm
品番【TSP202】

2,450円

少量プレート
サイズ　300mm×600mm
品番【TSP205】



2,450円

タ　ン　ク　脚

標準脚セット(490用)北海道仕様
品番【K490AS】

・脚(脚座付)　4　・ボルト類　1(本体用)

11,450円

標準脚セット(490用)東北仕様
品番【K490TAS】

・脚　4　・脚座　4　・ボルト類　2(本体用、脚座用)

13,400円

幅狭脚セット(KM490用)
品番【KM490AS】

・脚　4　・脚座　4　・ボルト類　2(本体、脚座用)

13,400円

幅狭脚セット(KY490用)
品番【KY490TAS】



・脚　4　・脚座　4　・ボルト類　2(本体用、脚座用)

13,400円

長脚セット(KL490用)
品番【KL490LA】

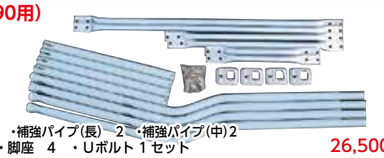

・脚(長)　4　・脚(短)　4　・補強パイプ(長)　2　・補強パイプ(中)2
・補強パイプ(短)2　・脚座　4　・Uボルト1セット

26,500円

短脚セット(KS490用)
品番【KS490AS】

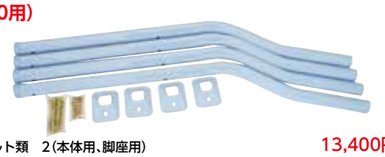

・脚　4　・脚座　4　・ボルト類　2(本体用、脚座用)

13,400円

標準脚セット(K250／K195用)
品番【K250AS】

・曲脚　2　・直脚　2　・脚座　4　・ボルト類　1(本体用＋脚座用)

9,650円

標準脚セット(W250／W195用)
品番【W250AS】



・曲脚　4　・脚座　4　・ボルト類　1(本体用＋脚座用)

9,650円

短脚セット(150／KS195用)
品番【KS195AS】



・曲脚　2　・直脚　2　・脚座　4　・ボルト類　1(本体用＋脚座用)

9,650円

短脚セット(WS195用)
品番【WS195AS】



・曲脚　4　・脚座　4　・ボルト類　1(本体用＋脚座用)

9,650円

表示価格には消費税・工事費・運搬費は含まれておりません。

※別売品に記載されている商品は納期をご確認ください。

配管接続方法

〔送油配管〕 シールテープの巻き方 ※ねじの締め付け方向に3回巻いてちぎって下さい。(ねじの山谷がはっきり出るよう強く巻く。)

φ8銅管配管

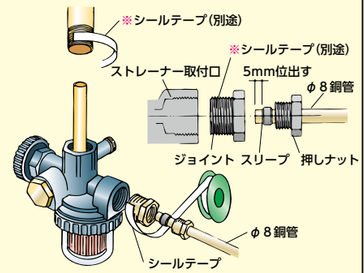

1／2″鋼管配管



95型タンク配管

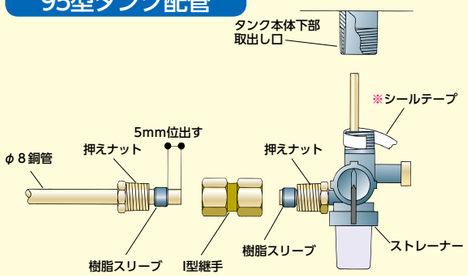

HT(K)(W) 150、190、195、250、490型 S仕様

HT95NS、SHT95NS

〔小出し配管〕 シールテープの巻き方 ※印ねじ部に必ずシールテープを巻き付けてから接続して下さい。

2回路小出しセット(C)

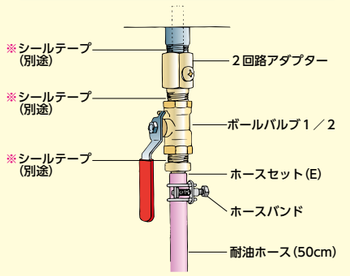

オプション小出しセット(F)

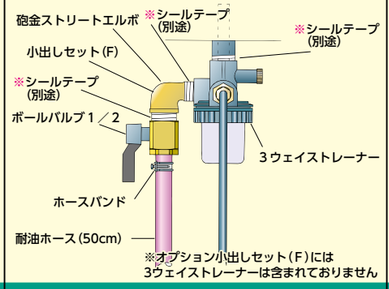

95型タンク小出し用

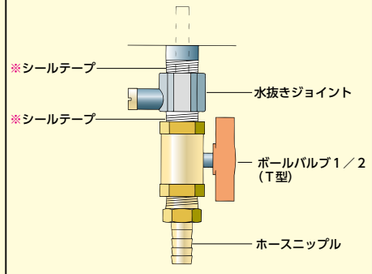

HT(K)(W) 150、190、195、250、490型 VH仕様

HT(K)(W) 150、190、195、250、490型 S仕様

HT95NV、SHT95NV

〔小出しガンセット〕 シールテープの巻き方 ※印ねじ部に必ずシールテープを巻き付けてから接続して下さい。

ガン・ホースセット(15A)



小出しガン・セット(バルブ付)

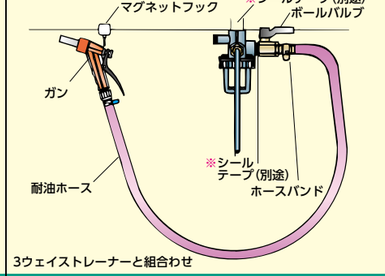

3ウェイストレーナーと組合わせ

小出しガン・セット(バルブ無)

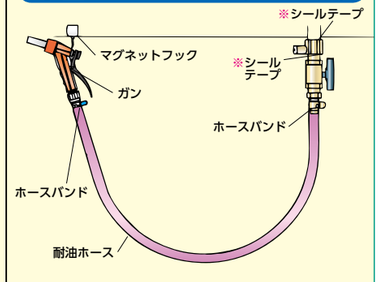

HT(K)(W) 150、190、195、250、490型 VH仕様

HT(K)(W) 150、190、195、250、490型 S仕様

HT95NV、SHT95NV

[既存のフレアー接続を変更して取付ける場合]

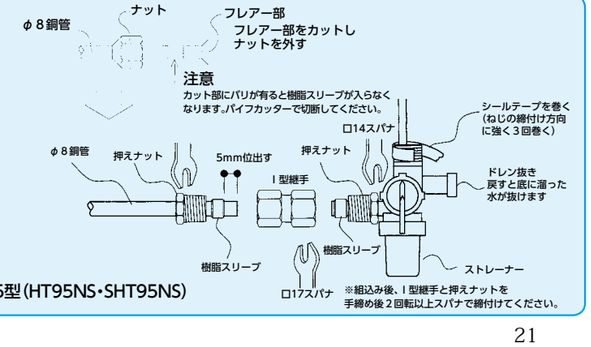

95型(HT95NS・SHT95NS)

シールテープの巻き方

シールテープの巻き方
ねじの締め付け方向に3回巻いてちぎってください。
(ねじの山谷がはっきり出るよう強く巻く)



お手入れ方法について

タンク内の水抜き方法 ※作業を行う前に、水抜き口下部に受け皿を用意してから作業して下さい。

【S(ストレーナー)仕様】



水抜き(ドレン)バルブ

●水抜きバルブを戻すと水が抜けます。
バルブを全部抜き取ると大量に水や油が出ます。
注意して下さい。

●水抜きが終わったらバルブを確実に締めて下さい。

【VH(バルブホース)仕様】

水抜き(ドレン)ビス

●＋ドライバーで戻すと水が抜けます。

ビスを全部抜き取ると大量に水や油が出ます。
注意して下さい。
※一部機種によって、仕様が異なります。

●水抜きが終わったらビスを確実に締めて下さい。

油

水と油の分離面

水

※本画像は分離面を分かりやすくする為、水に着色をしています。

水抜き後の受け皿には少量の油が入っています。そのまま捨てずに中性洗剤で中和し、新聞紙等に吸収させてから捨てて下さい。

ストレーナー内に水が入った場合

① 

燃焼器具の運転を止める。
ストレーナー部の下に受け皿を置いてください。
ハンドルを締め、締付けナットを回してカップを外す。

ハンドル　締付けナット

②

カップ内の水を受け皿に捨てて下さい

Oリングは外さないで下さい。

カップ

③

元の状態に組み立てし締付けナットを少し緩めてハンドルを回しカップ内の空気を抜きます。

少し油が出る程度まで、空気を抜く

④

締付けナットを確実に締めハンドルを全開にして下さい。

溢れた油は完全に拭き取って下さい。

フィルター・樹脂カップ・Oリングは消耗品ですので必要に応じて交換して下さい。

多機能ストレーナー

●送油、小出し、水抜き、各機能を集約３ウェイタイプ
●施工が簡単(タンク底面部品３コが１コに…当社比)
●バルブを閉じて後付け小出し配管可能

３ウェイストレーナー

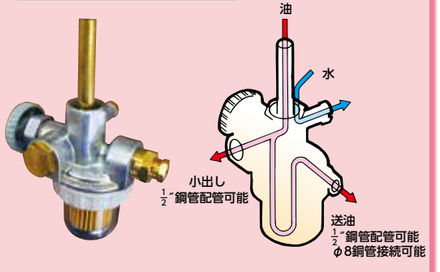

ストレーナー・バルブ流量表

タンク(型式)	用途	送油(ℓ／min)	小出し(ℓ／min)
25	配管・ゴムホース	0.5	―
50～90	配管・ゴムホース	0.5	―
95	配管仕様(NS)	0.5	―
95	小出し仕様(NV)	―	12.2
95	小出しガン付(NVG)	―	5
95	配管・小出し(D・Fセットオプション)	2.8	6.6
150～490	配管仕様(S)	2.8	―
150～490	小出し仕様(VH)	―	14
150～490	配管・小出し(D・Fセットオプション)	2.8	6.6
150～490	配管・小出しミニガン付(オプション)	2.8	4

●流量値にはオイルストレーナー取付位置より油面高さ350mmからの流出量を測定した結果になります。
●流体はJIS1号灯油、A重油で流量値はほぼ同じになります。
●取付条件により流量値は多少異なります。

ホームタンクは施工、使用方法等の注意事項を必ず守って正しく安全にお使いください。

●安全にお使いいただくために大切な『お知らせ』には、次のようなシンボルマークとシグナル用語で危険のレベル分けをしています。

『お知らせ』

⚠警　告　取扱を誤った場合に、使用者または不特定多数の第三者が、死亡または重傷を負う危険の状態が生じることが想定される場合。

⚠注　意　取扱を誤った場合に、使用者または不特定多数の第三者が、軽症を負うかまたは物的損害のみが発生する危険の状態が生じることが想定される場合。

🚫　「禁止」を表します。

■ 安全上の注意

⚠警　告 🚫**火気厳禁** 引火する恐れがあります。炎や火花を発生する器具や機器等は絶対に近くにおいたり付近で使用しないでください。

🚫**ガソリン厳禁** 火災の恐れがあります。揮発性の高いガソリンなどの油は絶対に使用しないで下さい。
表示の内容物以外は入れないでください。

🚫**分解・改造厳禁** 転倒、油漏れ、発火の恐れがあります。分解、改造は絶対にしないでください。

⚠注　意 🚫 油がこぼれて火災になる恐れがあります。乗る、傾ける等転倒するような行為はやめてください。

■ 施工・使用上の注意

●タンクの設置使用にあたっては、タンクに付属の取扱説明書をよく読んで正しくご使用ください。
●屋内用タンクは、屋外で使用すると内部に雨水やゴミ等が混入する恐れがありますので避けてください。
●屋内用タンクは、地震などで架台や設置場所から落ちたり、他のものが接触して転倒しない水平で丈夫な場所に据付してください。
●屋外用タンクは、地震などで転倒せぬ様、コンクリート等の不燃材で造った水平な基礎に必ず有効なアンカーで固定してください。
●積雪地域ではタンクに屋根から雪が落下する場所に設置しないでください。
●配管は金属管を使用してください。屋外でゴムホースは使用しないでください。
●組立て後、各部のボルトや部品が確実に取付されているか確認してください。
●常に整理及び清掃を行ってください。

■ 法規制について

●タンクの規制は各市町村によって異なります。設置、施工は、所轄の消防署でご確認の上行ってください。
●容量 200 ℓ (灯油)を超えるタンクは火災予防条例による規制を受けます。防油堤の設備、設置場所、標識、消防署への届出など規制の内容は各市町村によって異なります。所轄の消防署でご確認の上施工してください。

灯油を指定数量未満のタンクで貯蔵取り扱う場合の区分

(◎印は設置可能を示す)

	形式＼容量	100ℓ未満	100ℓ以上200ℓ未満	少量危険物タンク 200ℓ以上500ℓ未満	少量危険物タンク 500ℓ以上1000ℓ未満
一般家庭の室内用	DK25型	◎			
	DK50型				
	DK70型				
	DK90型				
	DM90型				
一般家庭の屋外用	HT95型	◎			
	SHT95型				
	HTK150型		◎		
	HTK190型				
	HTK(W)195型				
	SOT200型				
	HTK(W)250型			◎	
	HTK(L)490型				
	SHT(L)490型				
	HTM950型				◎
	SHT(L)950型				
消防署への届け出		不要	原則不要 200ℓ未満の場合でも市町村によって規制を受ける場合がありますので、各所轄の消防署にてご相談ください。	届け出必要 (北海道は500ℓ未満・不要)	
防油堤の届け出		不要	不要	・北海道地域は指定数量の１／２以上を貯蔵する場合必要(500ℓ) ・北海道以外の地域では、指定数量の１／５以上を貯蔵する場合、必要となりますが、各市町村で設置基準が異なります。所轄の消防署にてご確認ください	

●タンク容量とはタンク容積(体積)から10%差し引いた量を言います。
●指定数量とは、消防法第9条３の規定に基づき危険物の規制に関する政令第1条の11に定める数量を言います。
●少量危険物タンクとは、指定数量の1／5以上で指定数量未満の危険物を貯蔵取り扱うタンクを言います。
●指定数量未満の危険物の貯蔵取り扱いは各市町村条例(火災予防条例)の基準に従って行なってください。
●消防署への設置届け出(事前にタンクを設置する場所の管轄する消防署へ届けてください)
・事　業　所→指定数量の1／5以上貯蔵取り扱う場合
・一般の家庭→指定数量の1／2以上貯蔵取り扱う場合
●防油堤とは、危険物が漏れた場合、流出を防止するための設備の事です。
防油堤の容積は、タンク容量の110%以上となります。なお構造は市町村の基準に従って行なってください。
・北海道地域→屋外に設置のタンクで容量が指定数量の1／2以上を取り扱う場合に必要です。
・北海道地域以外→指定数量の1／5以上必要。この場合各市町村ごとに防油堤設置の基準がありその基準に従って設置してください。

危険物の指定数量(灯油・軽油・重油の指定数量は下記の通り規定されています)

種　別	品　名	呼び名	指定数量(ℓ)	指定数量の1/5(ℓ)
第４類	第2石油類	灯油・軽油	1,000	200
	第3石油類	重油	2,000	400

ご家庭の条件に合わせて最適な機種をお選びください。

■ホームタンク仕様一覧表

型式	仕　様	型　番	容積(ℓ)	容量(ℓ)	材　質	塗　装	重量(kg)	水張試験確認済証	ストレーナー	小出し	水抜き	エア抜き	記載頁
25型	角型, 室内用	DK25S	25	22	表面処理鋼板	粉体焼付	6	−	M14	−	−	−	P4
50型	角型, 室内用	DK50S	52.5	47	表面処理鋼板	粉体焼付	12.5	−	☆10A	−	ストレーナー内蔵	−	P4
70型	角型, 室内用	DK70S	71.5	64	表面処理鋼板	粉体焼付	14	−	☆10A	−	ストレーナー内蔵	−	P4
90型	角型, 室内用	DK90S	90.4	81	表面処理鋼板	粉体焼付	15.5	−	☆10A	−	ストレーナー内蔵	−	P4
90型	丸型, 室内用	DM90	95	85	表面処理鋼板	粉体焼付	12	−	☆10A	−	ストレーナー内蔵	−	P4
95型	配管用	HT95NS	99	89	表面処理鋼板	粉体焼付	20	−	☆10A	−	ストレーナー内蔵	−	P5
95型	配管用	SHT95NS	99	89	SUS430	粉体クリアー	20	−	☆10A	−	ストレーナー内蔵	−	P5
95型	小出し用	HT95NV	99	89	表面処理鋼板	粉体焼付	20	−	−	15Aバルブ	アダプター内蔵	−	P5
95型	小出し用	HT95NVG	99	89	表面処理鋼板	粉体焼付	20	−	−	15Aバルブ	アダプター内蔵	−	P5
95型	小出し用	SHT95NV	99	89	SUS430	粉体クリアー	20	−	−	15Aバルブ	アダプター内蔵	−	P5
150型	配管用, 3Way	HTK150S	148	133	表面処理鋼板	粉体焼付	38	−	★15A	ストレーナー内蔵	ストレーナー内蔵	−	P5
150型	小出し用	HTK150VH	148	133	表面処理鋼板	粉体焼付	38	−	−	Cセット	アダプター内蔵	−	P5
190型	壁付け, 3Way	HTK190S	220	198	表面処理鋼板	粉体焼付	60	−	★15A	ストレーナー内蔵	ストレーナー内蔵	20A	P5
190型	壁付け, 2回路小出し	HTK190VH	220	198	表面処理鋼板	粉体焼付	60	−	−	Cセット	アダプター内蔵	20A	P5
195型	片面, 標準脚, 3Way	HTK195S	220	198	表面処理鋼板	粉体焼付	51	−	★15A	ストレーナー内蔵	ストレーナー内蔵	20A	P6
195型	片面, 短脚, 3Way	HTKS195S	220	198	表面処理鋼板	粉体焼付	49.5	−	★15A	ストレーナー内蔵	ストレーナー内蔵	20A	P6
195型	両面, 標準脚, 3Way	HTW195S	220	198	表面処理鋼板	粉体焼付	45	−	★15A	ストレーナー内蔵	ストレーナー内蔵	20A	P6
195型	両面, 短脚, 3Way	HTWS195S	220	198	表面処理鋼板	粉体焼付	43.5	−	★15A	ストレーナー内蔵	ストレーナー内蔵	20A	P6
195型	片面×2, 標準脚, 3Way	HTK195TW	220	198	表面処理鋼板	粉体焼付	99	−	★15A	ストレーナー内蔵	ストレーナー内蔵	20A	P7
195型	片面×2, 長脚, 3Way	HTKL195TW	220	198	表面処理鋼板	粉体焼付	116	−	★15A	ストレーナー内蔵	ストレーナー内蔵	20A	P7
195型	レンタル用, 3Way	RTSW195S	220	198	表面処理鋼板	粉体焼付	80	−	★15A	ストレーナー内蔵	ストレーナー内蔵	20A	P6
195型	片面, 標準脚, 2回路小出し	HTK195VH	220	198	表面処理鋼板	粉体焼付	51	−	−	Cセット	アダプター内蔵	20A	P6
195型	片面, 短脚, 2回路小出し	HTKS195VH	220	198	表面処理鋼板	粉体焼付	49.5	−	−	Cセット	アダプター内蔵	20A	P6
195型	両面, 標準脚, 2回路小出し	HTW195VH	220	198	表面処理鋼板	粉体焼付	45	−	−	Cセット	アダプター内蔵	20A	P6
195型	両面, 短脚, 2回路小出し	HTWS195VH	220	198	表面処理鋼板	粉体焼付	43.5	−	−	Cセット	アダプター内蔵	20A	P6
195型	レンタル用, 2回路小出し	RTSW195VH	220	198	表面処理鋼板	粉体焼付	80	−	−	Cセット	アダプター内蔵	20A	P6
200型	ドレン口付, ストレーナーバルブ	SOT200KYM	192	164	SUS430	クリアー	31	−		15Aボールバルブ	15Aドレンカップ	−	P10
250型	片面, 標準脚, 3Way	HTK250S	242	218	表面処理鋼板	粉体焼付	53	○	★15A	ストレーナー内蔵	ストレーナー内蔵	20A	P7
250型	両面, 標準脚, 3Way	HTW250S	233	210	表面処理鋼板	粉体焼付	47	○	★15A	ストレーナー内蔵	ストレーナー内蔵	20A	P7
250型	片面×2, 標準脚, 3Way	HTK250TW	242	218	表面処理鋼板	粉体焼付	103	○	★15A	ストレーナー内蔵	ストレーナー内蔵	20A	P7
250型	片面×2, 長脚, 3Way	HTKL250TW	242	218	表面処理鋼板	粉体焼付	120	○	★15A	ストレーナー内蔵	ストレーナー内蔵	20A	P7
250型	片面, 標準脚, 2回路小出し	HTK250VH	242	218	表面処理鋼板	粉体焼付	53	○	−	Cセット	アダプター内蔵	20A	P7
250型	両面, 標準脚, 2回路小出し	HTW250VH	233	210	表面処理鋼板	粉体焼付	47	○	−	Cセット	アダプター内蔵	20A	P7
490型	標準脚, 3Way	HTK490S	485	436	表面処理鋼板	粉体焼付	81	○	★15A	ストレーナー内蔵	ストレーナー内蔵	20A	P8
490型	カバー付, 3Way	HTU490S	485	436	表面処理鋼板	粉体焼付	160	○	★15A	ストレーナー内蔵	ストレーナー内蔵	20A	P8
490型	カバー付, 3Way, 小出し対応	HTU490SV	485	436	表面処理鋼板	粉体焼付	160	○	★15A	ストレーナー内蔵	ストレーナー内蔵	20A	P8
490型	レンタル, 3Way, U型吊フック付	HTKRF490S	485	436	表面処理鋼板	粉体焼付	82	○	★15A	ストレーナー内蔵	ストレーナー内蔵	20A	P9
490型	幅狭Y脚, 3Way	HTKY490S	485	436	表面処理鋼板	粉体焼付	81	○	★15A	ストレーナー内蔵	ストレーナー内蔵	20A	P8
490型	幅狭U脚, 3Way	HTKM490S	485	436	表面処理鋼板	粉体焼付	81	○	★15A	ストレーナー内蔵	ストレーナー内蔵	20A	P9
490型	短脚, 3Way	HTKS490S	485	436	表面処理鋼板	粉体焼付	79	○	★15A	ストレーナー内蔵	ストレーナー内蔵	20A	P8
490型	長脚, 3Way	HTKL490S	485	436	表面処理鋼板	粉体焼付	95	○	★15A	ストレーナー内蔵	ストレーナー内蔵	20A	P9
490型	標準脚, 2回路小出し	HTK490VH	485	436	表面処理鋼板	粉体焼付	81	○	−	Cセット	アダプター内蔵	20A	P8
490型	幅狭Y脚, 2回路小出し	HTKY490VH	485	436	表面処理鋼板	粉体焼付	81	○	−	Cセット	アダプター内蔵	20A	P8
490型	幅狭U脚, 2回路小出し	HTKM490VH	485	436	表面処理鋼板	粉体焼付	81	○	−	Cセット	アダプター内蔵	20A	P9
490型	短脚, 2回路小出し	HTKS490VH	485	436	表面処理鋼板	粉体焼付	79	○	−	Cセット	アダプター内蔵	20A	P8
490型	長脚, 2回路小出し, ガンホース	HTKL490VG	485	436	表面処理鋼板	粉体焼付	98	○	−	ガンホースセット	アダプター内蔵	20A	P9
490型	長脚, インチガンホース, ボールバルブ	HTKL490IGK	485	436	表面処理鋼板	粉体焼付	100	○	−	インチガンホースセット	バルブ	20A	P9
490型	長脚, インチガンホース, ボールバルブ	HTKL490IGF	485	436	表面処理鋼板	粉体焼付	100	○	−	インチガンホースセット	バルブ	20A	P9
490型	丸型, ストレーナー	SHT490S	550	495	SUS304BA	−	84	○	15A	−	15Aプラグ	20A	P10
490型	丸型, 長脚, ストレーナー	SHTL490S	550	495	SUS304BA	−	100	○	15A	−	15Aプラグ	20A	P10
950型	ドレン口付, ストレーナー	HTM950S	956	860	表面処理鋼板	粉体焼付	131	○	15A	−	15Aプラグ	20A	P10
950型	丸型, ストレーナー	SHT950S	1018	916	SUS304#400	−	142	○	15A	−	15Aプラグ	20A	P10
950型	丸型, 長脚, ストレーナー	SHTL950S	1018	916	SUS304#400	−	150	○	15A	−	15Aプラグ	20A	P10

★ 3Way ストレーナー　☆ 2Way ストレーナー　●バルブ　管の呼び方　8A（1/4）　10A（3/8）　15A（1/2）　20A（3/4）　※ TW 仕様の容量・容積は 1 本当りの数値となっております。
※印刷の色と製品の色が多少異なる場合があります。　※改良の為、予告なしに商品の仕様の一部を変更する場合があります。

※表示価格には消費税、工事費、運搬費等は含まれておりません。

住宅関連製品総合メーカー

株式会社ダイケン

本　社　〒532-0033　大阪市淀川区新高2丁目7番13号　☎(06)6392-5321　ＦＡＸ(06)6397-8600
室蘭工場　〒050-0074　室蘭市中島町4丁目15番3号　☎(0143)43-3223　ＦＡＸ(0143)43-3227

支　店　札　幌　☎(011)881-3121　FAX(011)881-3110　東　京　☎(03)3633-6551　FAX(03)3633-6556　名古屋　☎(0586)77-7561　FAX(0586)77-7452
大　阪　☎(06)6392-5556　FAX(06)6395-8257　特販課　☎(03)3633-6552　FAX(03)3633-6590

営業所　盛　岡　☎(019)629-2202　FAX(019)629-2208　仙　台　☎(022)235-4380　FAX(022)236-6894　埼　玉　☎(048)667-9381　FAX(048)667-9385
神奈川　☎(045)316-3901　FAX(045)316-3904　静　岡　☎(054)237-5375　FAX(054)237-6982　岡　山　☎(086)297-9100　FAX(086)297-7412
広　島　☎(082)294-9181　FAX(082)294-0331　福　岡　☎(092)482-8112　FAX(092)482-8114

出張所　東京西　☎(042)567-1338　FAX(042)567-1366

工　場　室蘭・成田・十三・兵庫・岡山・津山

JM-NI-013-14-0 T20-24